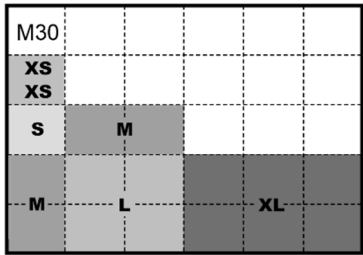


Boîte à colis

Composants	<p>La Boîte à colis est constituée de trois composants principaux:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le groupe de boîtes aux lettres et les boîtes à colis Fabricant: Ernst Schweizer AG, 8908 Hedingen - le terminal d'information ..TPAS (unité de commande) Fabricant: René Koch AG
Variantes d'équipement	
Groupe de boîtes aux lettres	<ul style="list-style-type: none"> - Module 30 (M30) - Jusqu'à 4 boîtes en hauteur et 9 boîtes en largeur (l'assemblage de plusieurs groupes est possible) - Traitement de surface au choix
Boîte à colis	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtes à colis en cinq tailles (XS, S, M, L, XL) - Structure modulaire dans schéma M30 - Disposition individuelle des boîtes à colis - Traitement de surface : <ul style="list-style-type: none"> - à l'intérieure (boîte à colis) : laquage en poudre noir - à l'extérieure (porte de la boîte à colis) : au choix  <p>Le schéma M30 est un diagramme en grille montrant la disposition des boîtes à colis. La grille est divisée en sections de différentes tailles, étiquetées XS, S, M, L et XL. Les sections XS sont les plus petites, S sont plus grandes, M sont encore plus grandes, L sont les plus grandes, et XL sont les plus grandes encore. Les sections sont disposées de manière à permettre une configuration flexible de la structure modulaire.</p>
Terminal d'information ..TPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement de surface au choix <p>Avec fonctions pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boîte à colis avec interphone vidéo (VTPAS) - boîte à colis avec interphone, sans vidéo (ATPAS) - boîte à colis sans interphone (PTPAS)
Fonctions	
Boîte à colis	<ul style="list-style-type: none"> - Dépôt de colis bidirectionnel (par le livreur pour l'habitant / par l'habitant pour le collecteur >pick@home / post.ch) - Libre choix de boîte à colis. Suivant l'équipement, jusqu'à cinq tailles différentes. - Affichage sur le terminal d'information "Colis déposé" (pour l'habitant ou le collecteur) - Notification "Colis déposé" par e-mail ou SMS à l'habitant (le SMS est payant, une connexion LAN+Web est nécessaire) - Un code PIN par habitant, pour ouvrir une boîte à colis remplie par le livreur - Code à usage unique pour le collecteur, pour ouvrir la boîte (pour envois pick@home) - Répétition de la notification (si la boîte n'a pas été vidée au bout de 4 jours) - Ouverture d'urgence de la boîte à colis (pour le concierge ou le gérant)
Système interphone (vidéo)	<p>Sur l'écran tactile du terminal d'information ..TPAS, il est possible de programmer et d'exécuter facilement les fonctions du système interphone portier TC:Bus de KOCH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'à 250 unités d'habitation (habitants) peuvent être enregistrées - Recherche d'habitant par fonction défilante ou champ de recherche - Sélectionner un habitant et sonner - Interphone portier avec ou sans vidéo - Fonction d'accès: ouverture de porte au moyen d'un code

Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> - Caméra boule couleur à encastrer - Objectif Pinhole 3.7 mm - 700 TVL, 0.5 lux, angle de vue horizontal de 68° - Réglable mécaniquement - Protégé du vandalisme
Commande	<ul style="list-style-type: none"> - Tablette industrielle (Linux) - Relais pour boîtes à colis PBR - Tension d'alimentation 230VAC, max. 65W
Écran tactile	<ul style="list-style-type: none"> - Écran TFT - Diagonale d'écran 8.4" (21.3 cm), 800x600px - Écran tactile capacitif avec verre feuilleté de sécurité résistant aux chocs, indice de protection IP54 - Contrôle automatique de la luminosité, luminosité max. 800 cd - Économique en énergie - Protégé des intempéries. Températures de fonctionnement (-20 à +70 C°)
Configurations, options de sécurité	
Programmation, configuration	<p>Installateur électricien (avec PIN pour service)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affectation de la touche d'appel à la station intérieure - Changer les données d'habitants (nom, PIN) - Paramétrages de réseau - Paramètres e-mail/SMS - "Ouverture d'urgence" pour toutes les boîtes à colis <p>Administration (avec PIN d'administration)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affectation de la touche d'appel à la station intérieure - Changer les données d'habitant (nom) - Paramétrages de réseau - Paramètres e-mail/SMS - "Ouverture d'urgence" pour toutes les boîtes à colis - Gestion PIN pour administration et service <p>Habitants</p> <ul style="list-style-type: none"> - Changement de noms - Changement de code PIN - Changement d'adresse e-mail + numéro de portable
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Transmission cryptée des e-mails - Journal: toutes les activités du terminal sont archivées chronologiquement (accès uniquement par KOCH) <p>Contact de sabotage en option sur le boîtier du terminal d'information ..TPAS Diverses actions peuvent être lancées en cas de déclenchement du contact:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coupure du réseau IP - Coupure d'alimentation 230V - Coupure de connexion TC:Bus - Alarme muette (nécessite une interface téléphone TKI12)
Recommandation pour emplacement	<ul style="list-style-type: none"> - Zone extérieure protégée