


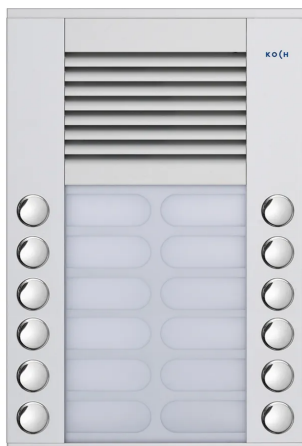

AP-Aussensprechstelle PES12

Art-Nr DD10.1200

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

878.-

BESCHREIBUNG

Sei es für das Mehrfamilienhaus oder Bürogebäude - die Aussensprechstelle PES ist das Pendant zur PAK, aber für grössere Anlagen. Die PES lässt sich mit PET Tasterplatten erweitern. Bis zu 132 Wohneinheiten können so platzsparend erreicht werden. Durch die zweireihige Anordnung der Drücker eignet sich diese Serie auch sehr gut für Gebäude mit links / rechts Anordnung der Wohneinheiten pro Stock.

- veredeltes Aluminiumprofil, nur 20mm tief
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchssichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar
- Öffnen mit Innensechskantschlüssel
- Grundeinheit (PES) erweiterbar mit Tasterplatten (PET)

Falls die Sprechstelle direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Breite	135 mm
Höhe	204 mm
Tiefe	20 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP24
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	12
Anzahl der Reihen	2
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Mikrofonempfindlichkeit
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.4 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	16 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	65 mA
Stromverbrauch min	26.0 mA
Stromverbrauch max	46.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	PES / PET