

Relais de retardement TVG02




Utilisation

Cet appareil est utilisé afin d'éviter une manipulation de la sonnerie non désirée, malveillante ou intempestive. Le bouton de sonnerie doit être maintenu min. 2 secondes pour activer la sonnerie.

Installation

Le TVG02 est raccordé entre le bouton de sonnerie et le système de communication.

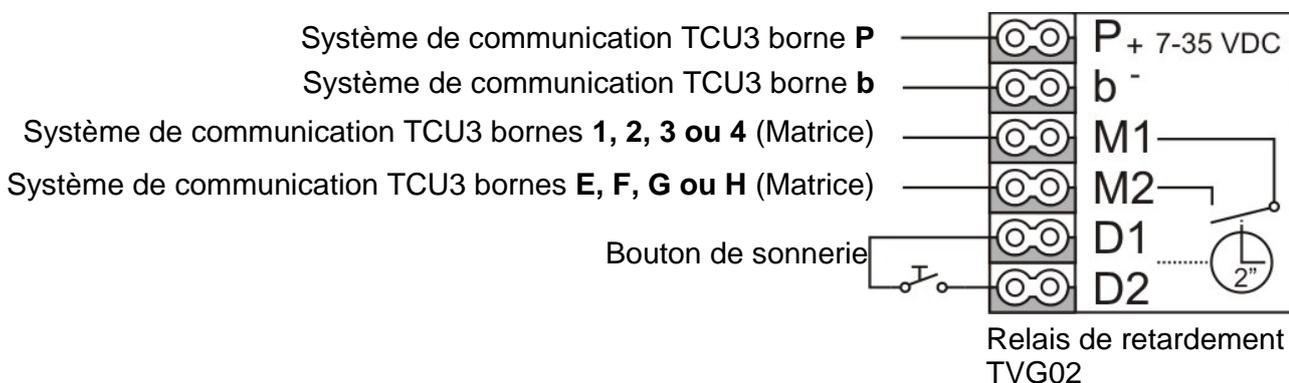

Données techniques

Alimentation:	7 - 35 VDC (TC:Bus P/b)
Boîtier:	matière plastique
Dimensions :	(lxhxp) 50 x 22 x 50 mm
Consommation:	
min. avec 25 VDC	1.6 mA (au repos)
max. avec 25 VDC	7 mA (en commutant)
Courant max. (bornes M1/M2):	20 mA
Durée fixe de retardement:	2 sec.

Passé le délai de deux secondes, le relais (bornes M1/M2) reste fermé aussi longtemps que le bouton est enfoncé. Après le temps de retardement, il reste fermé min. 0.5 sec.