



Einfamilienhaus–Videohome:Pack VHPL3/Tisch

Video–Tischsprechstellen



AP–Monitor
VTC311

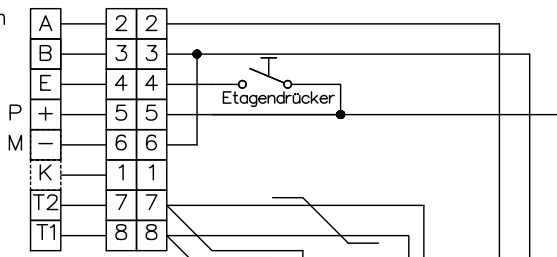


Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.

Monitor mit 100Ω abschliessen

Einstellmöglichkeiten

- BVS20/ BVS100/ Türoffnerzeit 1Sek – 8Sek
 VBVS05: Lichtschaltzeit 1Sek – 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.



Zentrale
VBVS05


Sprechsystem für Einbau
TCU3



Kugel–Einbaukamera
EBK mit
Zweidrahtsender
2DVS–TX



Video–
Aussensprechstelle
KTVHP1/C2



Türöffner

8–12VAC/DC max. 0,6A
(bauseits)



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

- Es ist nur paarverdrilltes Kabel–Ø 0,8mm zulässig! (z.B. G51)**
 Speisung (+/–) ohne Parallelmonitor:
 –bis 100m 2 Drähte
 –bis 150m 4 Drähte (doppelte Aderführung)
 Speisung (+/–) mit Parallelmonitor:
 –bis 50m 2 Drähte
 –bis 100m 4 Drähte (doppelte Aderführung)
 Schleifenwiderstand TC:BUS maximal 20 Ohm

KO(H)

René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000, 044 782 6001 Fax
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde					
Kom.			Vg.		
Index	F	CAD	01276/166	Schema	VHPL3/Tisch
Gez.	21.11.11 TW	Geänd.	22.10.13 CN	Geänd.	16.04.15 CN
				Blatt	1/1