

# VKD-136

Accueil | Security | Caméras dômes | Fixe

VKD-136

Dôme n/b 1/3" (version extensible) avec objectif 3,6mm, 12VDC, 420TVL

Art-Nr. 91799



Le kit de montage ne fait pas parti de la livraison

## Caractéristiques

Pour montage plafond ou mural

Résolution horizontale : 370 lignes TV

Objectif incorporé F2,0/3,6 mm

Obturbateur électronique (ESC)

Facile d'installation

Tension d'alimentation 12VDC

Support mural optionnel

## Spécifications

Norme vidéo	CCIR
Système	Noir/blanc
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Synchronisation	Interne
Sensibilité à la lumière (50% de signal vidéo)	0,58Lux par F1,2 ; 1,6Lux par F2.0 (mesuré)
Résolution horizontale	420 TVL
Plage de rotation	110°
Plage d'inclinaison	65° (+25° à +90° (par rapport à la horizontale)
Obturbateur linéaire (ESC)	1/50 à 1/100.000 sec. (automatique)
Incrustation image	Non
Suppression du bruit numérique (DNR)	Non
Correction de contre-jour	Non
Filtre IR	non
Sorties vidéo (type)	composite
Sorties vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm, BNC
Monture objectif	Objectif intégré

# VKD-136

(Voir spécifications)

Type de l'objectif	Focale fixe
Objectif	F 2,0/3,6mm
Technologie asphérique	Non
Focale	3,6 mm
Angle d'image horizontal	69°
Commande de l'iris	Non
Distance objet minimale (MOD)	0,1 m
Pas de filtre	Pas disponible
Connexions externes	Vidéo (BNC), Entrée 12VDC (prise femelle creuse)
Interfaces de commande	Non
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Chauffage	Non
Indice de protection	IP40
Alimentation	12VDC
Consommation	Env. 1,2W
Anti-vandalisme	Non
Couleur (coupole)	Claire
Montage caméra	non
Mode de montage	Montage plafond
Caisson	Pour intérieur
Matériau	Plastique
Caisson	Matière plastique avec coupole claire et fente de visualisation
Couleur (caisson)	Gris clair
Dimensions (dxh)	Voir schéma
Poids	env. 120g
Options	Objectif à focale fixe de 2,45mm 8mm disponible support mural
Certificats	CE


## Accessoire en option

70535	VT-PS12DC-8	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fiche femelle
70495	VT-PS12DC-7	Alimentation raccordable type Cont.& UK 100-240V/12VDC-1,25A stabil., sans prise
77773	VT-PS12DCDT1	Alimentation 12VDC/1,0A chacun, version table, câble 1,8m, sans connecteur
91805	VKCD/WMB-1	Angle de montage mural pour VKD-136, VKCD-143, VKCD-144/HR
40065	H1225	F2,5/12mm Objectif pour caméra à carte 1/3", filetage M12X0,5
40061	H0820M	Objectif caméra à carte F2,0/8mm, 1/3" filetage M12X0,5
40059	H0225M	Objectif caméra à carte F2,5/2,5mm, 1/3", filetage M12X0,5

# VKD-136

Accueil | Security | Caméras dômes | Fixe

## Figures

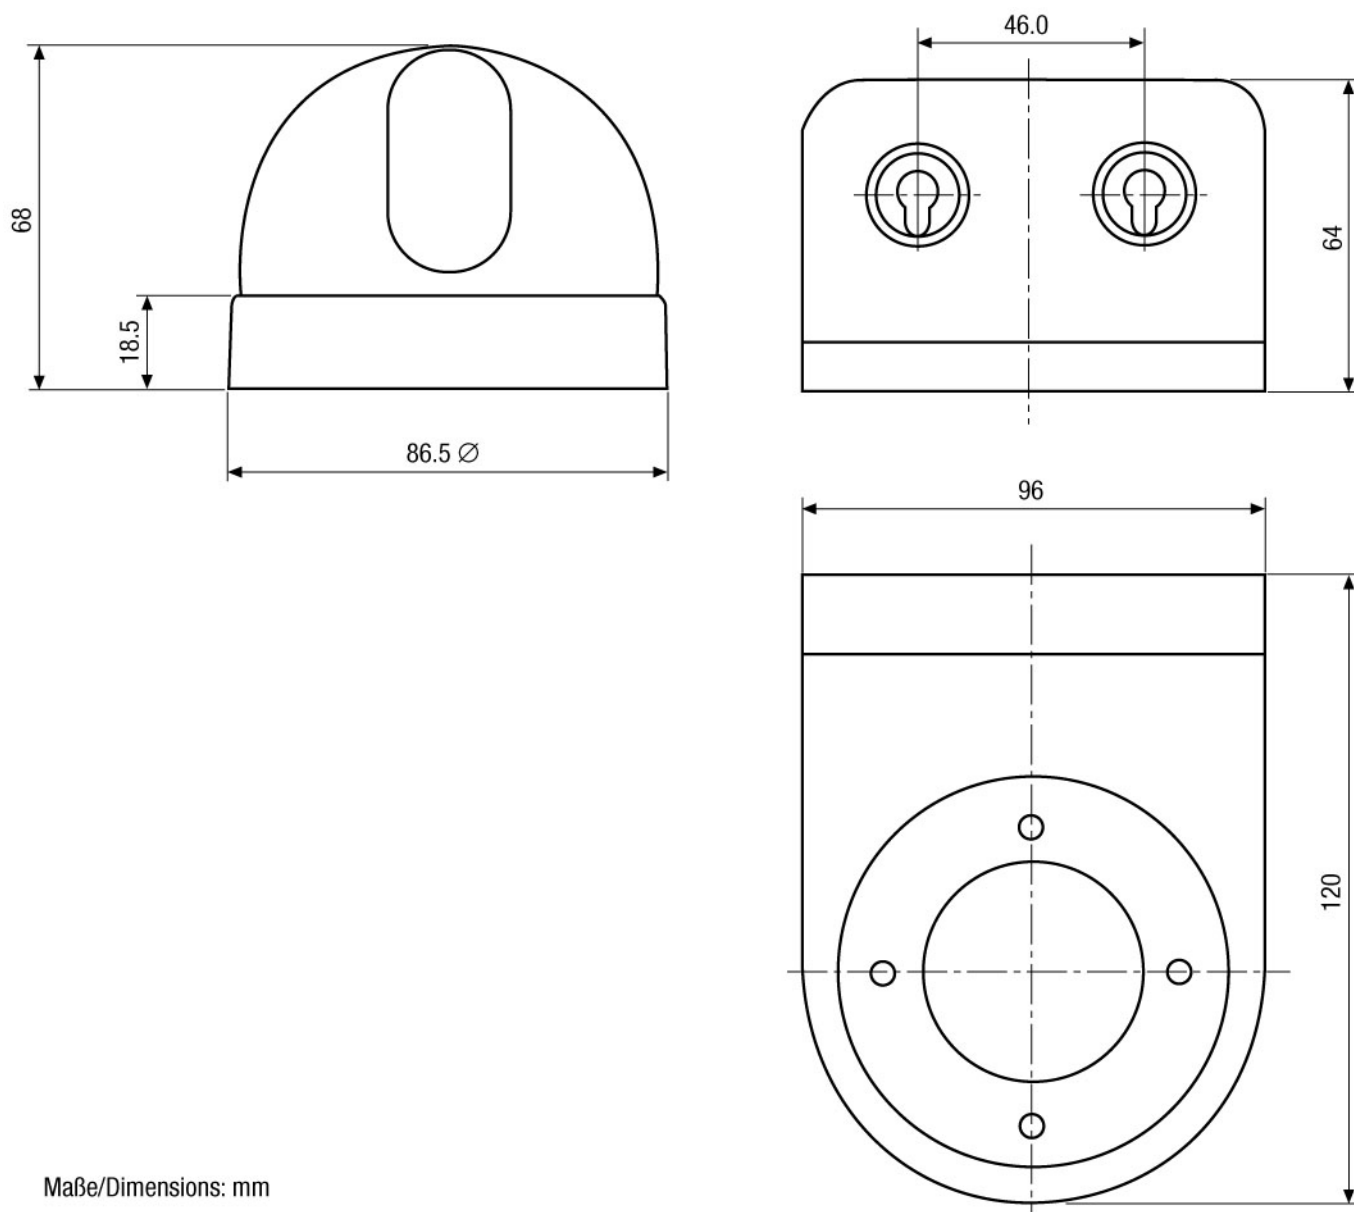

Maße/Dimensions: mm