



MPD-74A0003M0A

Artikelnummer: 218772

1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

Point of Interest und Smart Motion Zoom

Wand- oder Deckeneinbaumontage

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

ROI (Region of Interest) WDR Modus

IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhänger

Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Kamera:

Chipgröße	1/2,9"
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps
Flickerless Function	ja

MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset
Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p
Objektiv:	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor	3x
Brennweite	3,2 - 9 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	42 - 3 °
Bildwinkel horizontal	78 - 6 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisches, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC), Anschlusskable ca.25cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	Pelco C (UTC / HD-TVI)
Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE, eneo Callisto
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	1,0kg

MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Heizung	ja
Leistungsaufnahme	8W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack



Besonderheiten

- Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROI bei Bewegung
- Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest
- Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich
- Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

MPD-74A0003M0A


Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	207192 / DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
	209831 / DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	209832 / AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
	209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	211257 / HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V
	212984 / TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
	212985 / TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
	212987 / TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	216923 / DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
	218653 / PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

<p>www. y.com</p> 	<p>220299 / MAM-5MM1001M0A</p>	<p>Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen</p>
	<p>219643 / MAM-6ME1012MTA</p>	<p>Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal</p>

MPD-74A0003M0A

Technische Zeichnung

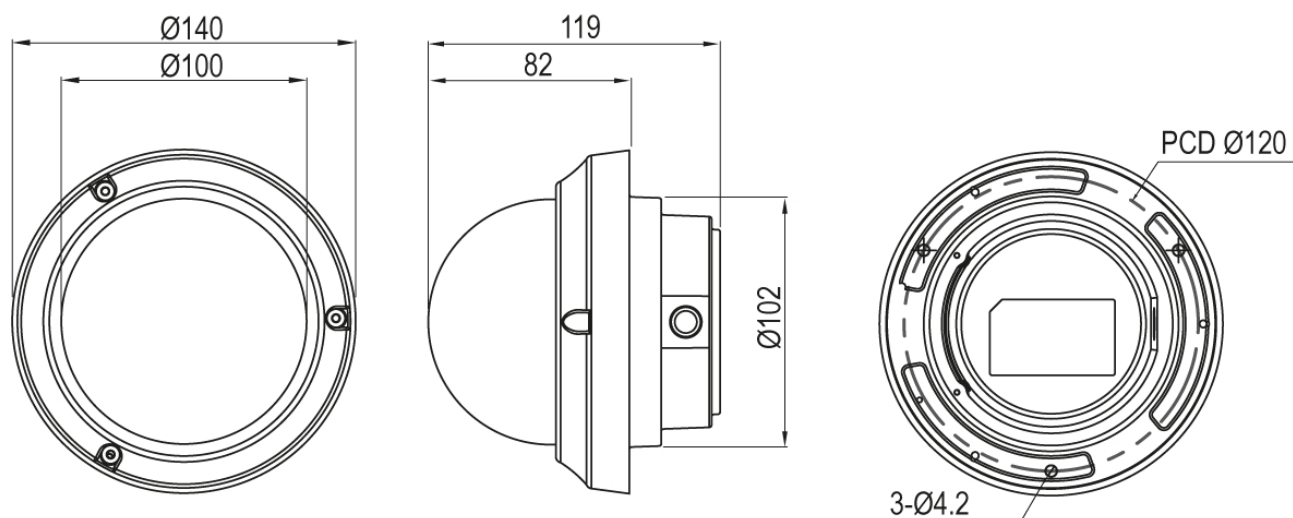

Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH
Tel.: 044 782 60 00
Fax: 044 782 60 01
E-Mail: cctv@kochag.ch
Web: www.kochag.ch