


ECD-1100



- Maximale Anzahl der Videogeräte: 16
- Web Client
- Event trigger, response and notification

► Lösungs- Diagramm

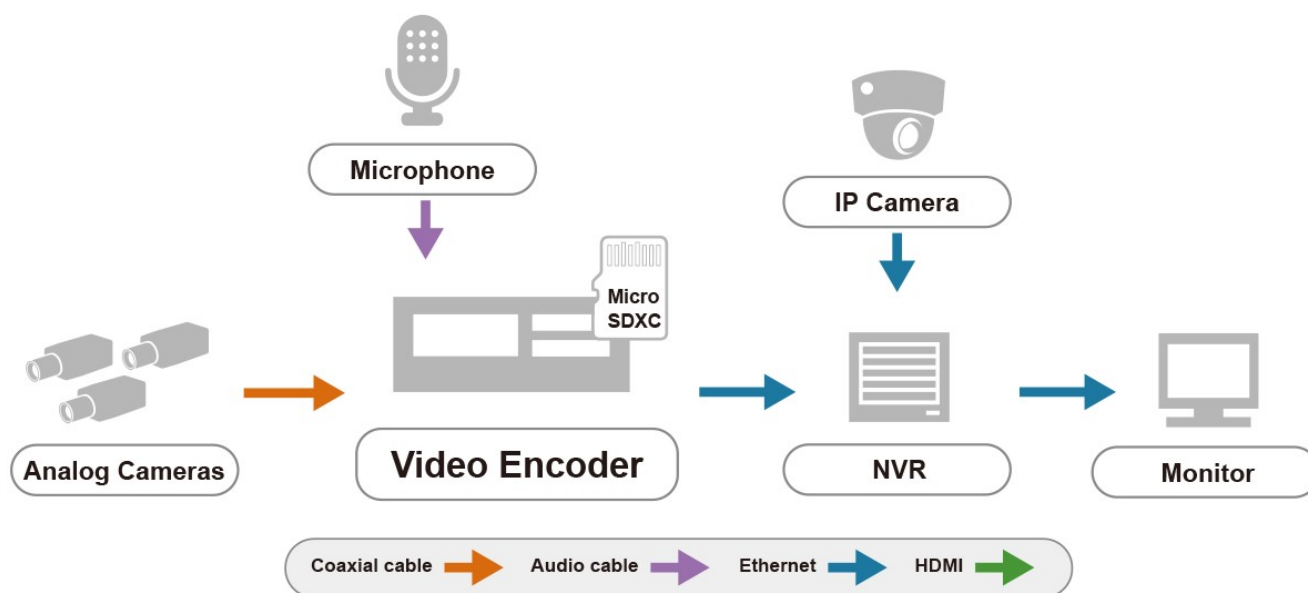

► Spezifikationen

Gerät

Produkttyp	Video-Decoder
Maximale Auflösung	Lokal: bis zu 2MP; Ferngesteuert: bis zu 12MP

Product Application	Video Decoding, Public Viewer
Maximale Anzahl an Kameras	16
Maximale Anzahl der Videogeräte	16
Maximum Number of Clients	Lokal: 1, Ferngesteuert: 2
Supported Screen Resolution	HDMI: 1080p

License

License required	No
Kostenlose Lizenz	16

Live- Ansicht

Digitaler Zoom	Ja
Ereignisstatus	Netzwerkverlust, Bewegung, DI

PTZ

PTZ Steuerung	PTZ Steuerung, Speed Control, 32 Voreingestellte Punkte, 32 Voreingestellte Punkte
Schwenk-, Neige- oder Zoomprotokoll	ACTi URL Command

Video

Videoquelle	Live video streams from IP Camera, Software NVR (NVR 3), Standalone-NVR (GNR, INR series)
Komprimierung	H.264
Maximale Bildrate vs. Auflösung	30 fps bei 1920 x 1080 30 fps bei 720 x 480 25 fps bei 720 x 576 30 fps bei 640 x 480

Audio

Audiotyp	1-way
----------	-------

Netzwerk

Netzwerk Protokoll & Service	TCP, UDP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
Ethernet Port	1 x RJ-45 connector
Sicherheit	Passwortgeschützte Benutzerlevel

Ereignis

Ereignistrigger	Videoverlust, Netzwerkverlust
Ereignisreaktion	Play alert sound

System

Permission control	Multi-group/users, Liveview/setup/remote level permission
Client-PC-Betriebssystem	Windows 8.1, Windows 7
Server Operating System	Embedded Linux
USB	1-Port USB 2.0
Sprache	Multi-Language
System Status Monitor	Real time status reports on remote browser

Integration

Einheitliche Lösung	Fully compatible with ACTi cameras and encoders
ONVIF kompatibel	Ja, Profile S
Web Browser	IE 11 (Please verify that your computer meets the minimum system requirements for Internet Explorer from Microsoft website.)


Schnittstelle

HDMI Output	1, HDMI Type A
Analog Video Ausgang	1 x BNC connector (optional)
Schnittstelle für externen Speicher	USB
Lokaler Zugang	HDMI Monitor, USB Tastatur und Mouse
Local Display Interface	HDMI x 1, BNC x 1 (alternative selection)

Allgemein


Stromquelle	DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)
Stromverbrauch	8.5 W (PoE), 7 W (DC)
Gewicht	566g (1.25lb)
Dimensionen	(W x H x D): 135mm x 114mm x 33mm (5.3" x 4.5" x 1.3")
enthaltene Zubehör	Power-Adapter, Masthalterung
Montage-Typ	Oberfläche, Mast, VESA mount 10x10
Starttemperatur	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 85% RH
Fernzugriff	Web Client
Zulassungen	CE, FCC, UL (für mitgelieferten Stromadapter)
Garantie	3 Jahr(e). For extended warranty offering, see http://www.acti.com/support/warranty

► Photo Indication

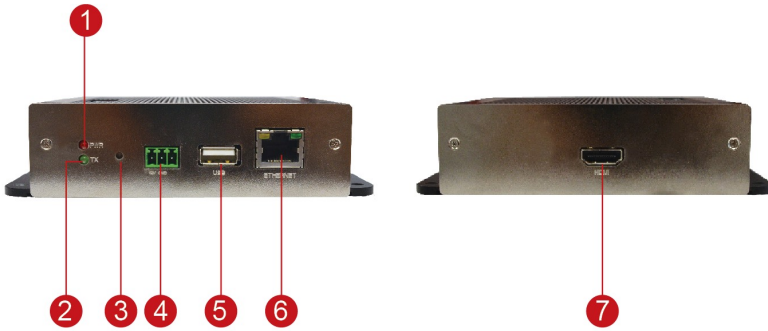

- 1 Power LED
- 2 System Ready LED
- 3 Reset Button
- 4 DC 12V Power Input
- 5 USB Port
- 6 Ethernet Port
- 7 HDMI Port

► Dimension Diagram

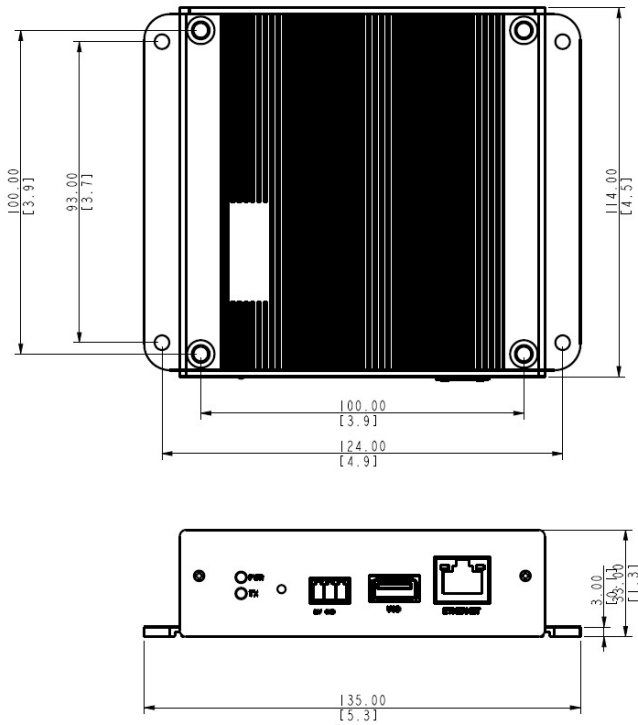

Unit: mm [inch]