


AXIS T91L61-Wand- und Masthalterung

Für schnelle Wand- und Mastinstallationen

Die AXIS T91L61-Wand- und Masthalterung eignet sich für PTZ- und Multisensor-Kameras. Mithilfe des integrierten Ethernet-Kabels mit RJ45-Stecker (Schutzart IP66) können Sie die Strom- und Datenverbindung zur Kamera im Handumdrehen herstellen. Statt des RJ45-Steckers können Sie auch einen Schneidklemmkontakt verwenden, sodass die Installation flexibel ist. Die im Lieferumfang enthaltene Montagehalterung kann für eine flexible Montage an Wänden oder Masten einfach umgedreht werden (für die Mastinstallation sind separate Edelstahlbänder erforderlich). Die AXIS T91L61-Halterung kann auch mit optionalem Zubehör an Ecken montiert werden. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials kann sie im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

- > **Flexible Installation durch Verwenden des Schneidklemmkontakts**
- > **Integrierter RJ45-Stecker (Schutzart IP66)**
- > **Geeignet für Wand- und Mastmontage**
- > **Geschützt gegen Wasser, Stöße, Staub und Korrosion**

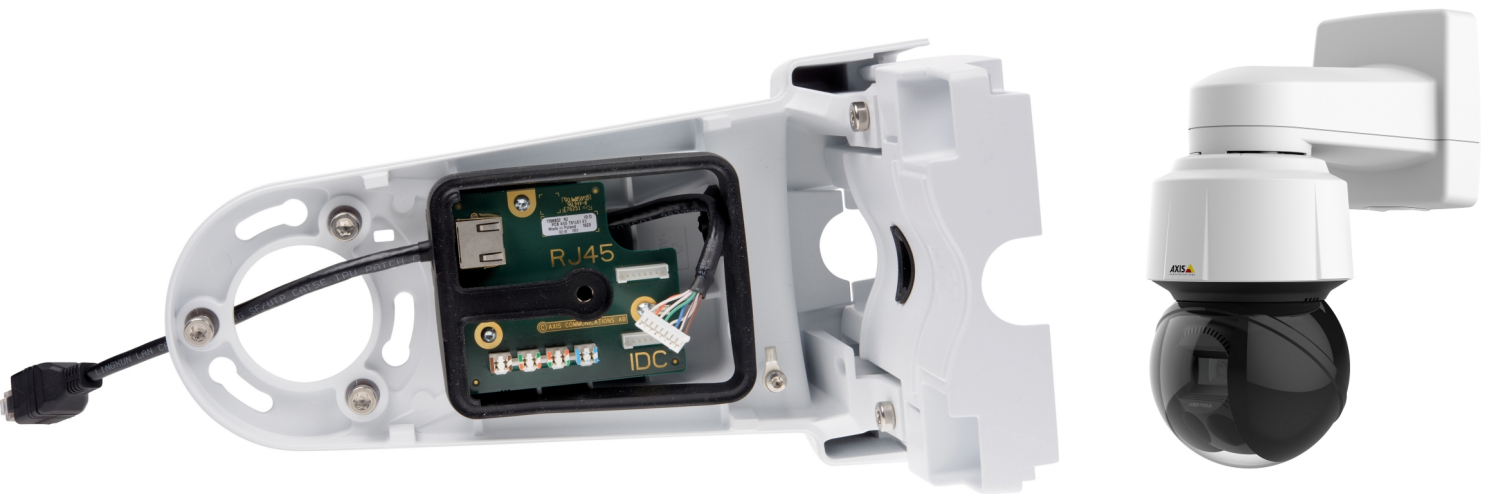

AXIS T91L61-Wand- und Masthalterung

Allgemeines		Abmessungen	280 x 174 x 152 mm
Unterstützte Produkte	AXIS Q60-Serie AXIS Q61-Serie AXIS P55-Serie AXIS P56-Serie AXIS Q37-Serie	Gewicht	1,85 kg
Gehäuse	Material: Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse Farbe: Weiß NCS S 1002-B	Maximale Belastung	30 kg
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Unterseite: 3/4-Zoll-Kabelführung
Anschlüsse	Ausgang: RJ45-Ethernet-Stecker (Schutzart IP66) Eingang: RJ45-Ethernet-Buchse, Schneidklemmkontakt	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
Umgebung	Innenbereich Außenbereich	Optionales Zubehör	AXIS ACI-Kabelführungsadapter AXIS T91AG4-Eckhalterung Edelstahlbänder 700 mm, 1 Paar Edelstahlbänder 1450 mm, 1 Paar Informationen zu weiteren Zubehörteilen finden Sie auf www.axis.com .
Betriebsbedingungen	-50 °C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)	Gewährleistung	Dreijährige Axis-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Zulassungen	Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umgebung IEC 60721, IEC 60721-4 Klasse 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66, NEMA 250 Typ 4X, RoHS, WEEE Stoßfest IEC 62262 IK10		