


## AXIS T91B47

### Masthalterung für Masten mit verschiedenem Durchmesser

Die Masthalterung AXIS T91B47 ist für den Innenbereich und den Außenbereich ausgelegt. Sie ist in zwei Ausführungen mit seewasserfestem Edelstahlbändern (SS316L) unterschiedlicher Länge erhältlich. Eine Ausführung für Masten mit Durchmesser 50 bis 150 mm und eine für Masten mit Durchmesser 100 bis 410 mm. Darüber hinaus ist sie zum Befestigen von Kameras an Trägern geeignet. Bei Verwendung der AXIS T91B47 mit unbeweglichen Bullet-Kameras ist kein weiteres Zubehör (wie etwa Hängemontagesets) erforderlich. Die Lösung ist also kosteneffizient.

- > Geeignet für Masten in einem weiten Durchmesserbereich
- > Sicher und einfach zu installieren
- > Vandalismusschutz gemäß IK10
- > Korrosionsschutz gemäß NEMA 4X
- > Einschließlich Axis-Bändern aus rostfreiem Stahl (SS316L)

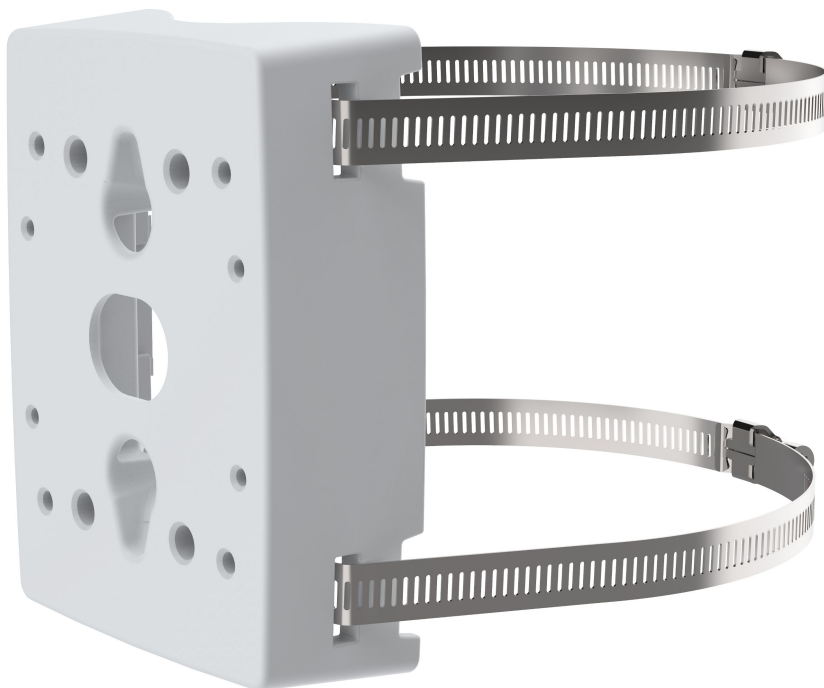

## AXIS T91B47

<b>Modelle</b>	AXIS T91B47 Masthalterung 50 bis 150 mm AXIS T91B47 Masthalterung 100 bis 410 mm	<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC
<b>Allgemeines</b>		<b>Umgebung</b>	Innenbereich Außenbereich
<b>Unterstützte Produkte</b>	Kompatibel mit Axis-Netzwerkcameras: Unbewegliche Gehäusekameras für den Außenbereich: Baureihe AXIS M11/P13/Q16 Unbewegliche Bullet-Kameras: Baureihe AXIS P14/Q17 Unbewegliche Kuppelkameras: Baureihe AXIS M30/P32/P33/Q35/Q36 Wärmebildkameras: Baureihe AXIS Q19/Q29 Kompatibles Axis-Zubehör: AXIS T91E61 Wandhalterung AXIS T94Q01A Wandhalterung Montagehalterung AXIS P33 AXIS T92E Gehäusebaureihe AXIS T93F Gehäusebaureihe AXIS T93G05 Schutzgehäuse	<b>Zulassungen</b>	Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umwelt EN 50581, NEMA 250 Typ 4X <sup>a</sup> Schlagfest IEC 62262 IK10
<b>Pole diameter</b>	AXIS T91B47 Masthalterung 50 bis 150 mm: 50 bis 150 mm AXIS T91B47 Masthalterung 100 bis 410 mm: 100 bis 410 mm	<b>Abmessungen</b>	111 x 42 x 147 mm
<b>Maximale Belastung</b>	15 kg	<b>Gewicht</b>	0,3 kg ohne Stahlbänder
<b>Kabelführung</b>	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: U-förmige Kabeldurchführung (26 mm)	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung Kabelbinder, Schrauben Bänder aus rostfreiem Stahl
<b>Gehäuse</b>	Halterung aus pulverbeschichtetem Aluminium, konform mit NEMA 4X und IK10 Farbe: Weiß NCS S 1002-B	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Garantie von Axis, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

a. nur Korrosionsschutz

Verantwortung für die Umwelt:  
[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)