



IED-63M2812P0A

Artikelnummer: 214560

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

2,8~12mm, True Day&Night

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

OpenVPN Unterstützung

Megapixel Objektiv, varifokal, motorisiert

Auflösung max. 2048x1536

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

ONVIF, VCA Video Analyse

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Innenanwendung

Spezifikationen

Kamera:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| Aufnahmesensor | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124 |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1~1/10.000Sek. |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1~1/10.000Sek. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Flickerless Function | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |

IED-63M2812P0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Weißabgleich | automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB |
| Video: | |
| Auflösung | 2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3) |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Datenstromarten (Stream types) | 2x H.264, 1x MJPEG simultan |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Multicast-fähig | ja |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Objektiv: | |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor | 4x |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,2 m |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel vertikal | 61 - 26 ° |
| Bildwinkel horizontal | 83 - 35 ° |
| Funktionen: | |
| Bewegungsmelder | ja |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang |
| Drehbereich | 360 ° |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Audiounterstützung | ja |
| e-PTZ Unterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Fernzugriff | Web Browser |
| Web Browser | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Benutzeroberfläche | Type B (Weiß / Blau) |
| Mirror Function | H-Flip, Spiegelbild |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Netzwerk: | |

IED-63M2812P0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Externe Anschlüsse | Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse) |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Allgemeines: | |
| Serie | eneo Economy Class |
| Abmessungen (HxBxT) | 94x130mm |
| Beleuchtung | Infrarot, 28x LED 850nm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 25m |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuse | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 400g |
| Heizung | nein |
| Leistungsaufnahme | 6W |
| Lüfter | nein |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Scheibenheizung | nein |
| SDK | auf Anfrage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Montage Zubehör, eneo Site Manager |
| Hinweise: | |
| Bemerkung | Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann. |

IED-63M2812P0A

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
|  | 70543 / VT-PS12DC-10 | Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz |
|  | 211980 / EVX-900R | Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m |
|  | 211981 / EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
|  | 214460 / IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
|  | 214459 / IAM-5SE1008MUA | Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
|  | 216129 / IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
|  | 216469 / IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
|  | 216472 / IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
|  | 216473 / IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
|  | 216474 / IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
|  | 216682 / IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |

www.

y.com





218218 / eneo Site Manager

Management Software für eneo IP Kameras

IED-63M2812P0A

Technische Zeichnung

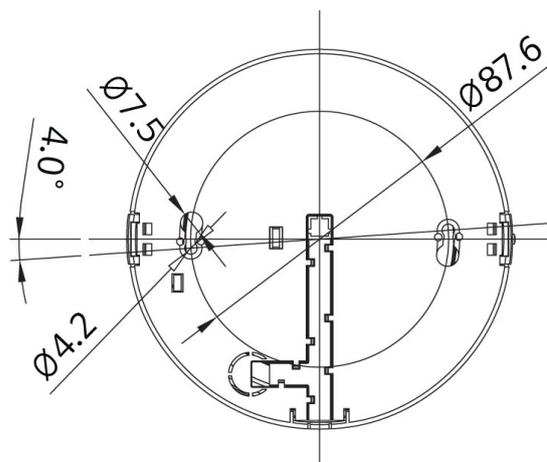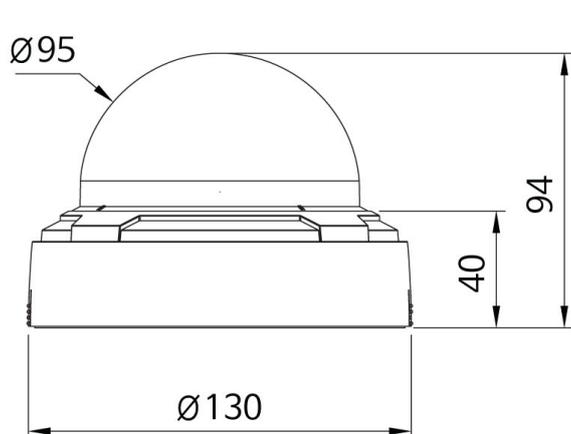

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH
Tel.: 044 782 60 00
Fax: 044 782 60 01
E-Mail: cctv@kochag.ch
Web: www.kochag.ch