



IED-63M2812M0A

Artikelnummer: 214557

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

2,8~12 mm, True Day & Night

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

OpenVPN Unterstützung

Megapixel Objektiv,varifokal, motorisiert

Auflösung max. 2048x1536

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

ONVIF, VCA Video Analyse

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

Kamera:

Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	3 Megapixel
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

IED-63M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne
Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	2048x1536
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	61 - 26 °
Bildwinkel horizontal	83 - 35 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Drehbereich	360 °
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

IED-63M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Allgemeines:	
Serie	eneo Economy Class
Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	810g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	6W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.

IED-63M2812M0A


Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	70543 / VT-PS12DC-10	Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz
	211980 / EVX-900R	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m
	211981 / EVX-900B	Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE
	216474 / IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
	216682 / IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE

www.eneo.com 	218218 / eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Kameras
	219057 / AK-8	Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage
	219058 / AK-9	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4

IED-63M2812M0A

Technische Zeichnung

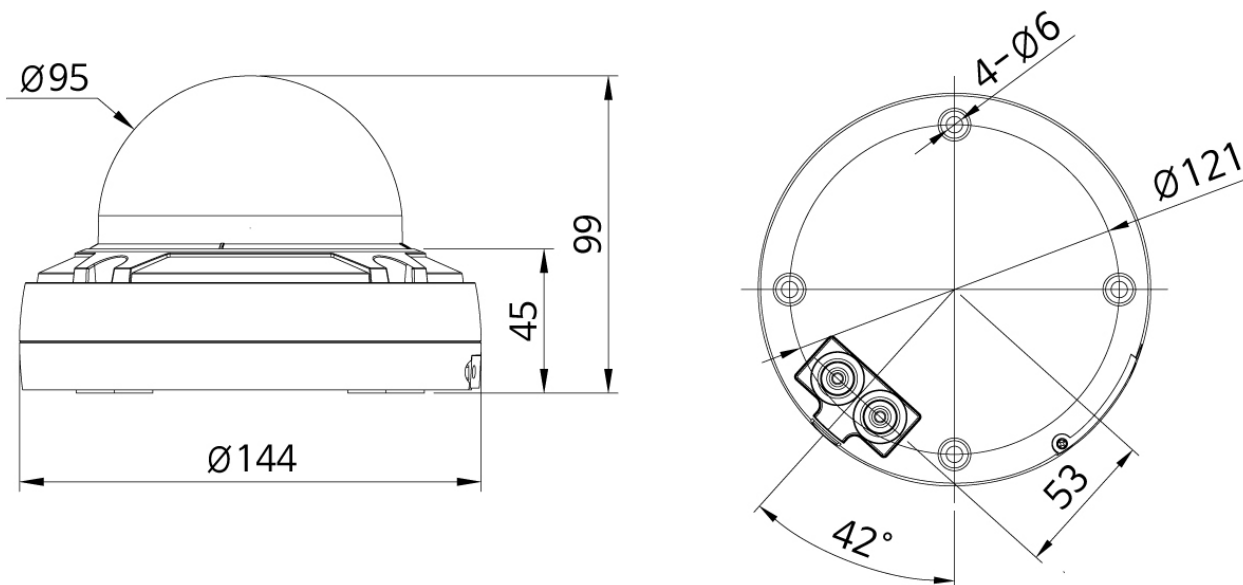

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH
Tel.: 044 782 60 00
Fax: 044 782 60 01
E-Mail: cctv@kochag.ch
Web: www.kochag.ch