

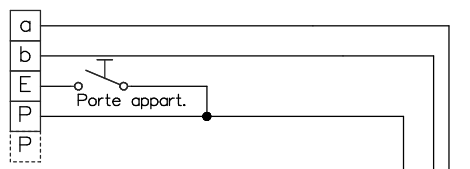




# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

## Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel





Station intérieure vidéo

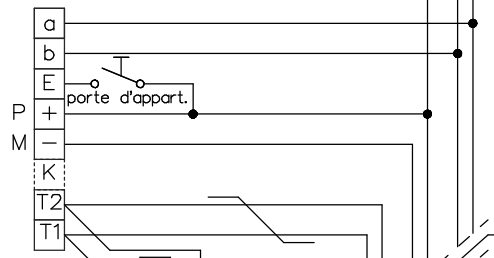

bouclez le dernier moniteur avec 100Ω

Moniteurs suivantes en série




Station intérieure vidéo

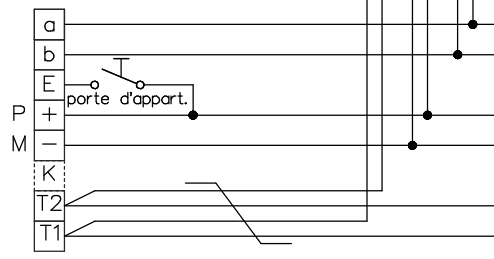

- 21/14
- 21/15
- 21/16
- 21/17
- 21/18
- 21/19

## Bus 2



bouclez le dernier moniteur avec 100Ω

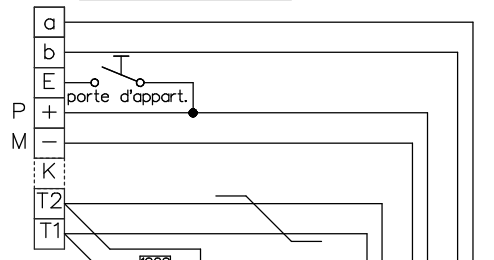

A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation  
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**  
Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

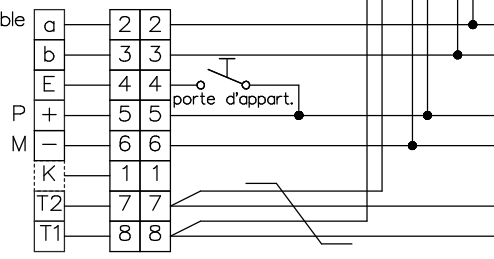


- 21/20
- 21/21
- 21/22
- 21/23
- 21/24
- 21/25

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01331/096	Schéma TCV254/VV22/ADITV f
Gez.	12.01.24 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/2

# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

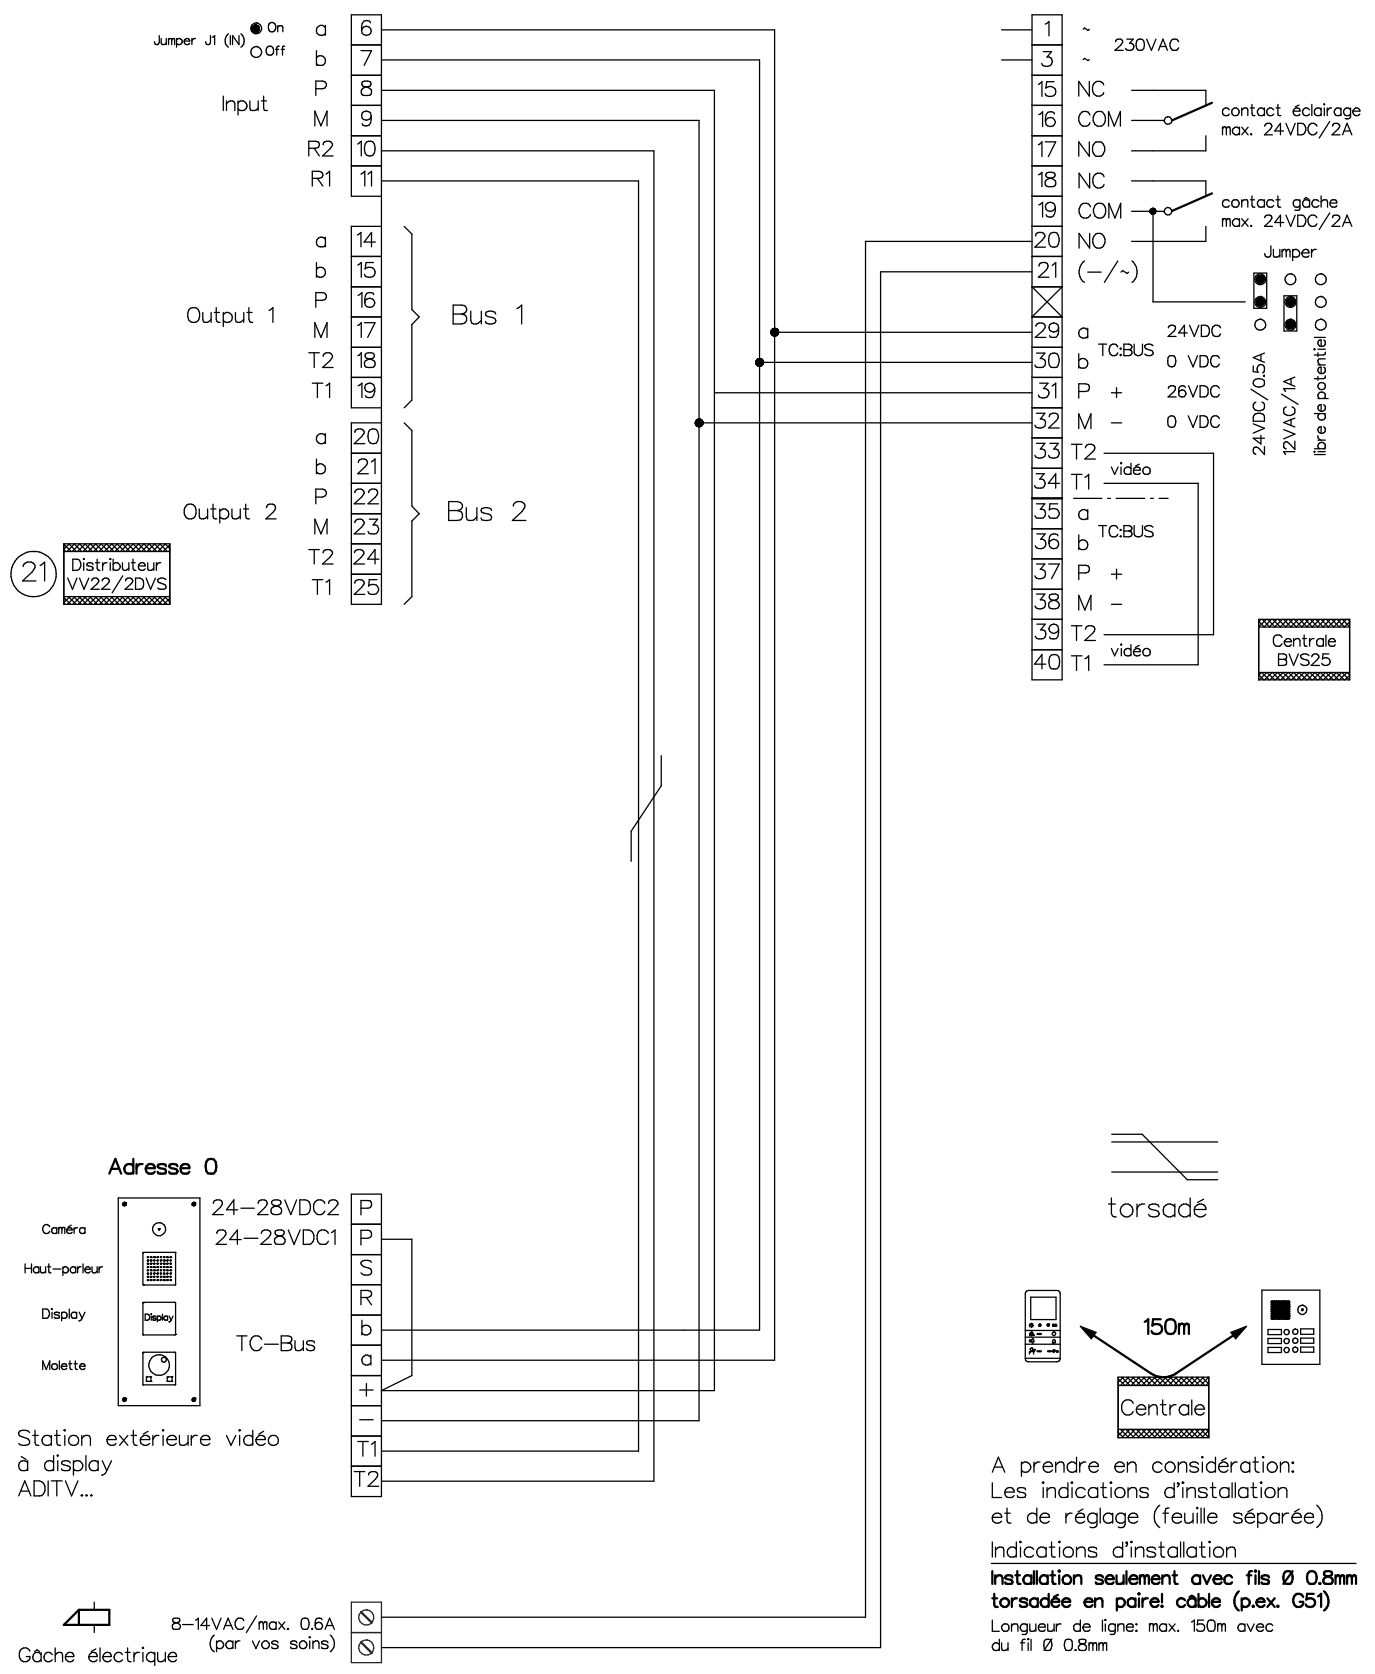

Client					
Réf			Vg.		
Index	F	CAD	01331/098	Schéma	TCV254/VV22/ADITV f
Gez.	12.01.24	CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/2