



# Videohome:Pack unifamilial VHPL3

Moniteur de table




Moniteur apparente VTC311

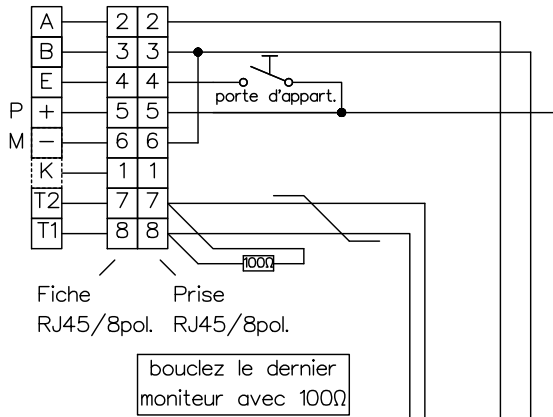

## Réglage

BVS20/  
BVS100/ t Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.  
VBVS05 : t Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

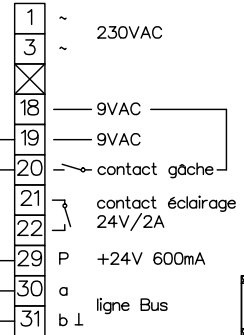

Centrale VBVS05


Système de communication TCU3




Caméra extérieure EBK avec émetteur vidéo 2 fils 2DVS-TX



Station extérieure vidéo KTVHP1/C2



8-12VAC/DC max. 0,6A (par vos soins)  
Gâche électrique



A prendre en considération:  
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

### Indications d'installation

installation seulement avec fils Ø0.8mm!  
alimentation (+/-) sans moniteur parallèle:  
- jusqu'à 100m 2 fils  
- jusqu'à 150m 4 fils (fils doublé)  
alimentation (+/-) avec moniteur parallèle:  
- jusqu'à 50m 2 fils  
- jusqu'à 100m 4 fils (fils doublé)  
Résistance de boucle max. 20 ohms



René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000, 044 782 6001 Fax  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf		Vg.		
Index	F	CAD	01276/166	Schéma
VHPL3/Table		f		
Gez.	21.11.11 TW	Geänd.	22.10.13 CN	Geänd.
16.04.15 CN		Blatt		
1/1				