



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Kurzbeschreibung	2
Geräteübersicht	2
Türruf (durch Besucher)	3
Paket deponieren (durch Paketboten)	4
Paket entnehmen, Haustüre öffnen mit PIN (durch Bewohner)	5
pick@home, Paket deponieren (durch Bewohner)	6
pick@home, Paket entnehmen (durch Paketboten)	8
Einstellungen (durch Bewohner)	9
PIN-Liste (werkseitige Voreinstellung)	12
Reinigung	12

# Bedienungsanleitung

## Achtung!

Jeder Bewohner benötigt eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer), um Paketboxen zu öffnen oder Einstellungen vorzunehmen.

Der werkseitig voreingestellte Code (1234) ist möglichst rasch durch eine PIN zu ersetzen, gemäss Einstellungen Seite 9.

## Kurzbeschreibung

Das **Infoterminal ..TPAS** ist Bestandteil einer Paketbox-Anlage der Ernst Schweizer AG und dient der:

### Steuerung und Anzeige der **Paketbox-Funktionen**

- Pakete codesgeschützt deponieren bei Anlieferung oder für Abholung (pick@home)
- Bewohner per SMS/Email über Paketeingang informieren (mit Netzwerk-Anschluss)
- Paketbox als Privatfach verwenden (permanent zugeordnete Paketbox, z.B. für Firmen, Verwaltung oder Hauswart)


### Steuerung und Anzeige der **(Video-)Türsprechfunktionen**

- Bewohner finden per Scrollfunktion oder Texteingabe
- läuten, hören, sprechen
- Haustüre von aussen mit PIN öffnen
- Zusatzfunktionen je nach Anlage und Konfiguration

## Geräteübersicht

**VTPAS:** mit Videotürsprechsystem

**ATPAS:** mit Türsprechsystem (ohne Video)

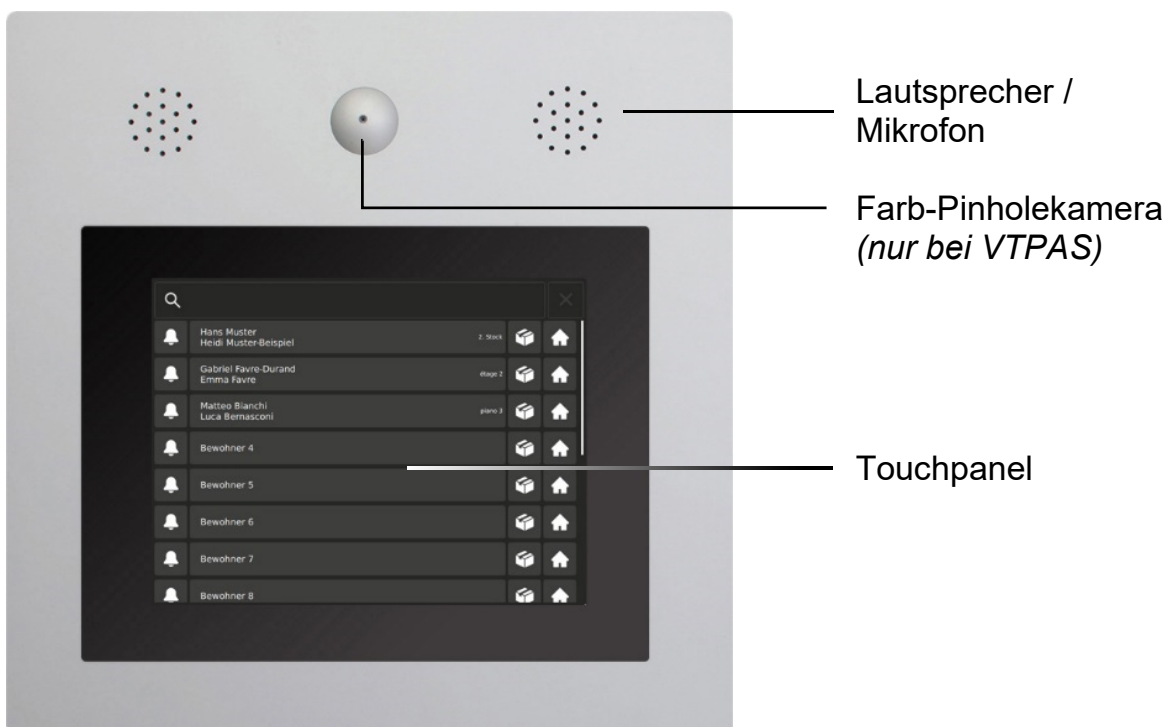


# Bedienungsanleitung

## Türruf (durch Besucher)

### **Bewohner finden**


- Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen

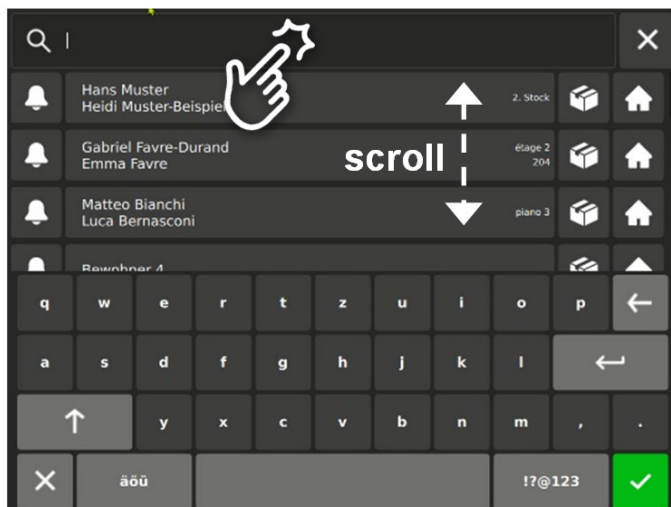

### **Bewohner rufen**

- Ruftaste antippen

Ein Rufbestätigungssignal ertönt und gleichzeitig erscheint ein blinkendes Glockensymbol\*

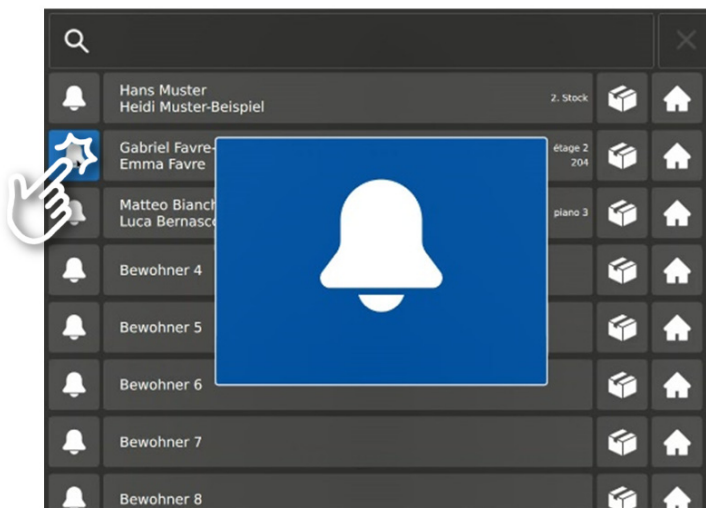

Ebenso wird das Sprechen\* und die Türöffnung\* mit einem Symbol visualisiert


\* Die Baunorm SIA500 für hindernisfreie Bauten verlangt von Türsprechanlagen, dass sie wichtige Vorgänge akustisch und visuell anzeigen (Zwei-Sinne-Prinzip).



# Bedienungsanleitung


## Paket deponieren (durch Paketboten)

- Bewohner finden:  
Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen
- beim Bewohner die Pakettaste antippen

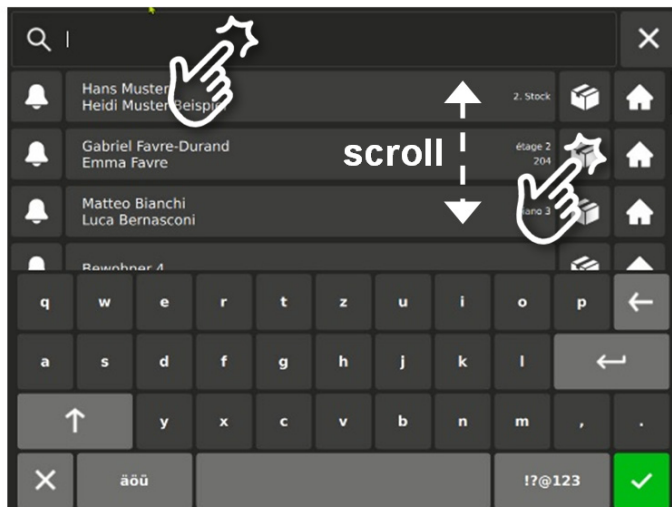

- eine freie Paketbox von geeigneter Grösse antippen
- die gewählte Paketbox öffnet sich

*An freistehenden, beidseitig mit Paketboxen ausgerüsteten Briefkastenanlagen wird dem Paketboten bei der Auswahl eines Paketfachs angezeigt, ob sich dieses auf der Rückseite befindet.*

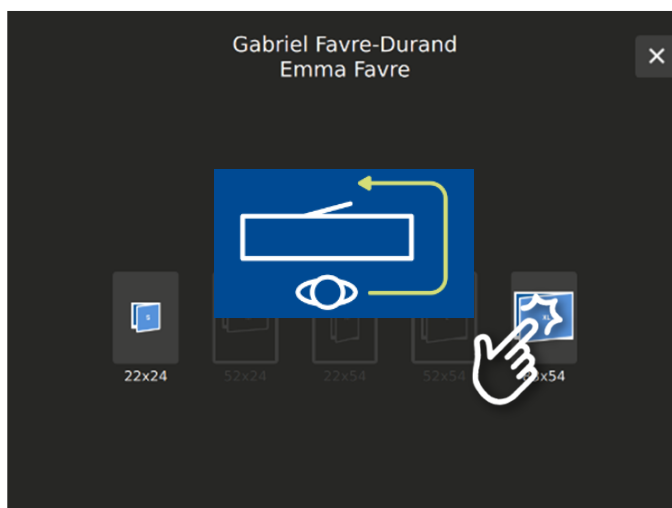


- Paket deponieren
- Paketbox-Türe wieder zudrücken
- Die Pakettaste des Bewohners ist jetzt mit einem grünen Punkt markiert



# Bedienungsanleitung

## Paket entnehmen, Haustüre öffnen mit PIN (durch Bewohner)


- Eigenen Namen finden:  
Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen
- Ein grüner Punkt auf der „Haustaste“ signalisiert eine belegte Paketbox
- „Haustaste“ antippen

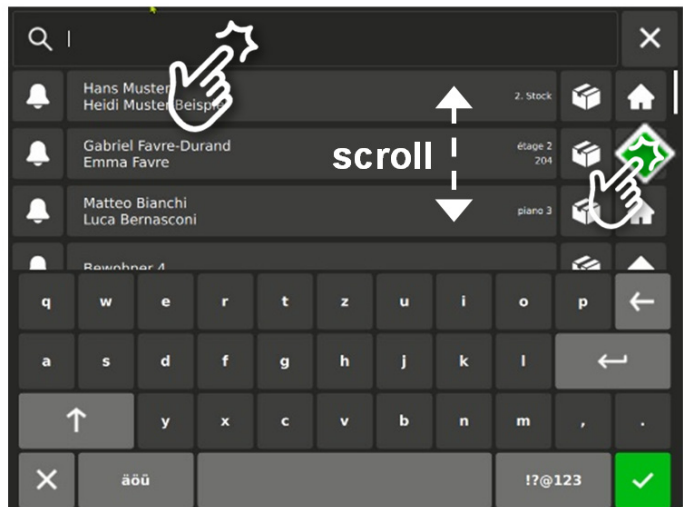

- PIN eingeben (Seite 12)
- bestätigen mit  oder
- abbrechen mit



- Pakettaste antippen, um die belegte Paketbox zu öffnen
- deponiertes Paket entnehmen
- Paketbox-Türe wieder zudrücken
- Schlüssel-Symbol antippen, um Haustüre zu öffnen

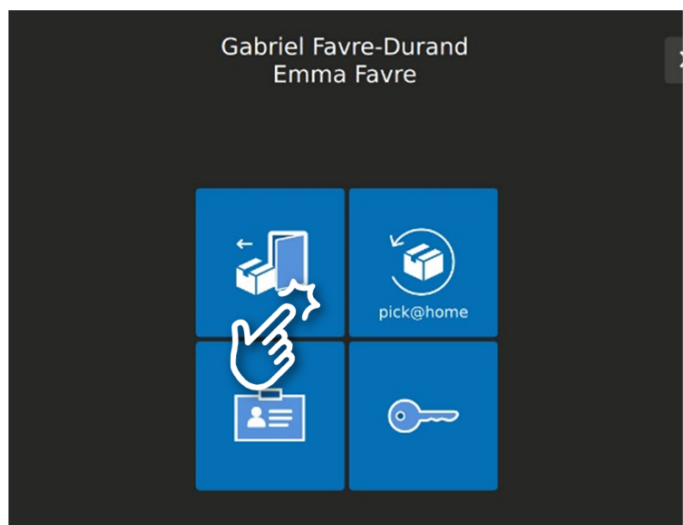

# Bedienungsanleitung

## pick@home, Paket deponieren (durch Bewohner)

Zuerst auf post.ch die Sendungspapiere für einen pick@home-Auftrag ausdrucken und gemäss Postanleitung am Paket anbringen. Sendungsnummer bereithalten.


- Eigenen Namen finden:  
Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen
- „Haustaste“ antippen



- PIN eingeben (Seite 12)
- bestätigen mit  oder
- abbrechen mit




- Taste pick@home antippen

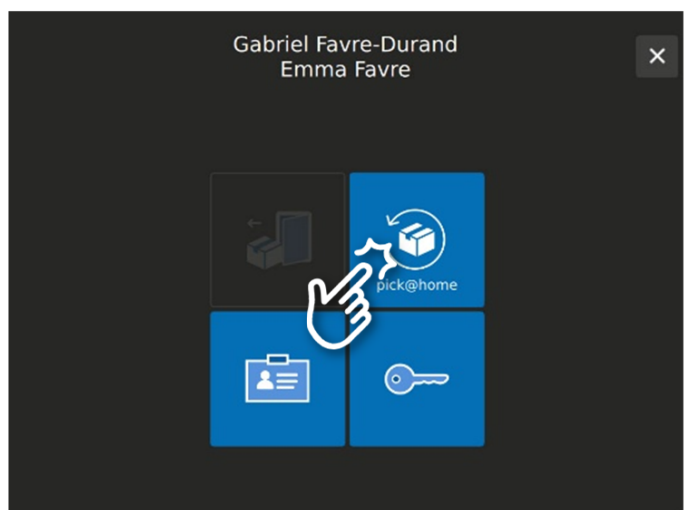


# Bedienungsanleitung

## pick@home, Paket deponieren (durch Bewohner)


- eine freie Paketbox von geeigneter Grösse antippen

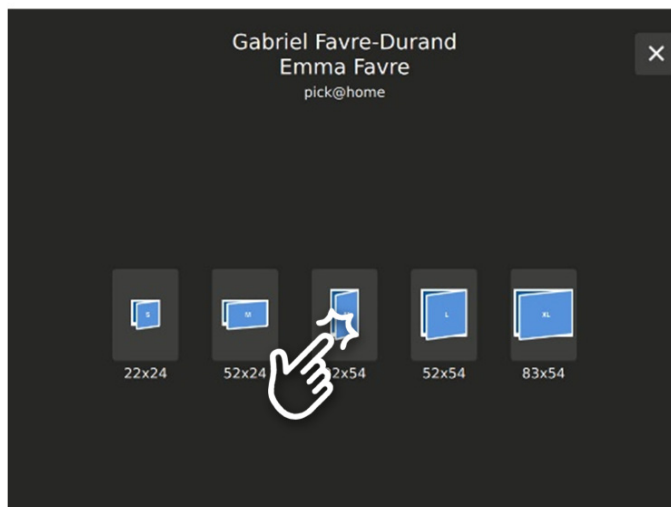

- die 4 Endzahlen der Sendungsnummer aus dem pick@home-Auftrag abtippen
- ein zweites Zahlenfeld erscheint
- die gleichen 4 Endzahlen zur Bestätigung nochmals tippen und bestätigen mit
- die gewählte Paketbox öffnet sich

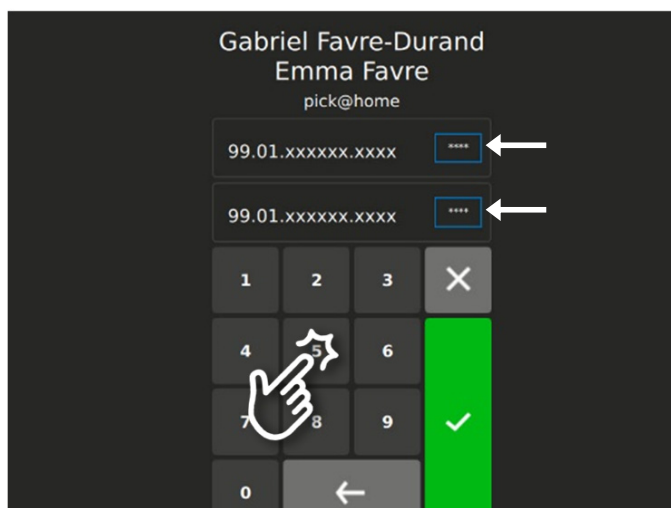

- das für pick@home adressierte Paket deponieren
- Paketbox-Türe wieder zudrücken
- die Pakettaste des Bewohners ist jetzt mit gelbem Punkt markiert.

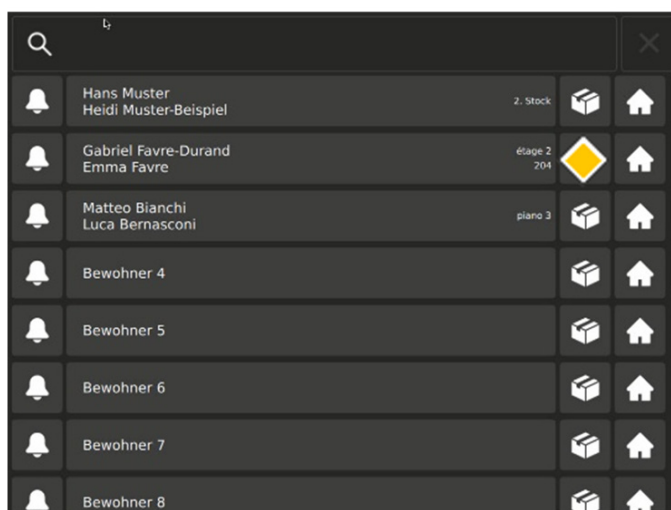


# Bedienungsanleitung

## pick@home, Paket entnehmen (durch Paketboten)


- Bewohner finden:  
Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen
- Pakettaste antippen beim Bewohner, der auf post.ch einen pick@home-Abholauftrag platziert hat.  
(Gelber Punkt auf Pakettaste)



- Taste pick@home antippen

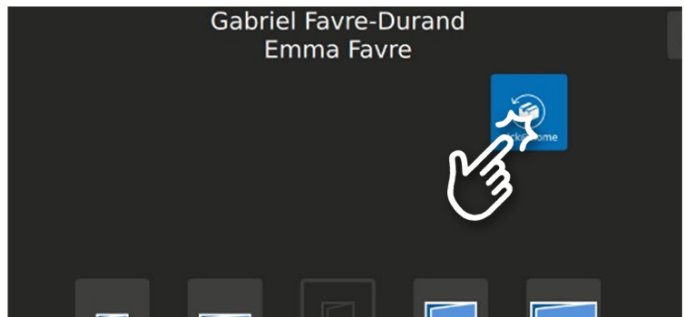

- die letzten 4 Zahlen der Sendungsnummer aus pick@home-Auftrag eintippen
- bestätigen mit  oder
- abrechnen mit

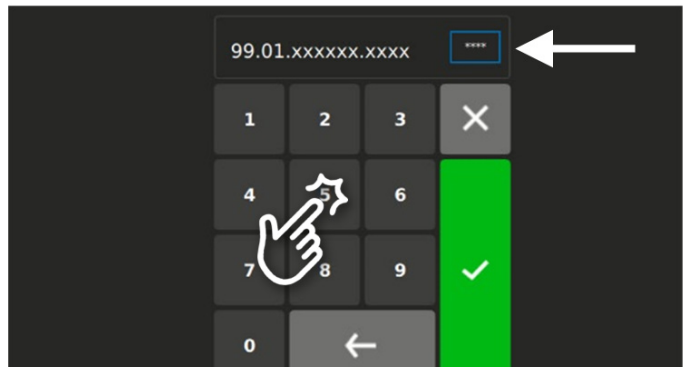

- die belegte Paketbox öffnet sich
- das deponierte Paket entnehmen und Sendungsnummer kontrollieren
- Paketbox-Türe wieder zudrücken





# Bedienungsanleitung

## Einstellungen (durch Bewohner)

### Namen, PIN, Mobilnummer und Emailadresse bearbeiten


- Eigenen Namen finden:  
Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen
- „Haustaste“ antippen



- PIN eingeben (Seite 12)
- bestätigen mit  oder
- abrechnen mit



- Taste „Einstellungen“ antippen

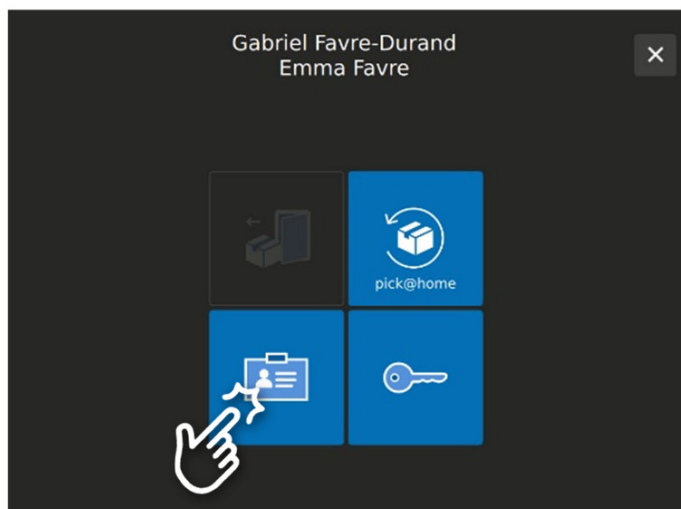


# Bedienungsanleitung

## Einstellungen (durch Bewohner)

Entsprechende Taste antippen für die Bearbeitung von:

- **Name**
- **PIN**
- **Mobilnummer**/Benachrichtigungstext
- **Email-Daten**/Benachrichtigungstext
- abbrechen mit  (Menü „Einstellungen“ verlassen)

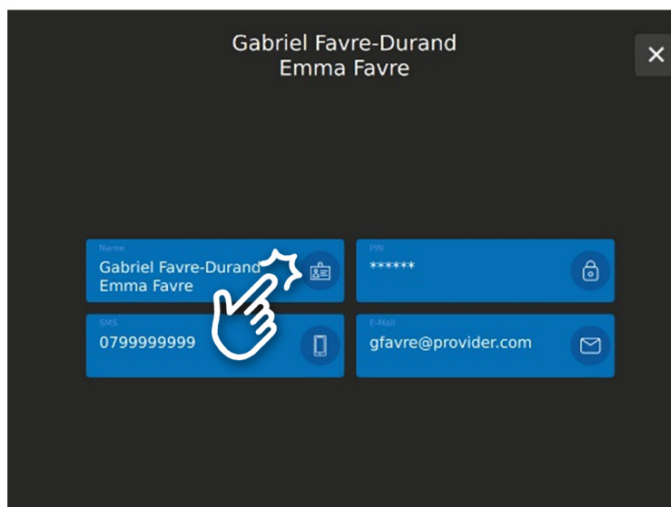

### Namen bearbeiten

- Name eintippen oder ändern
- bestätigen mit  oder
- abbrechen mit



### PIN bearbeiten

*Änderung des werkseitigen Codes (Seite 12) ist dringend empfohlen*

- Zahlen für die gewünschte PIN antippen (4 bis 6-stellig)
- bestätigen mit  oder
- abbrechen mit



# Bedienungsanleitung

## Einstellungen (durch den Bewohner)


### Mobilnummer und Benachrichtigungstext bearbeiten

- Mobilnummer ohne Leerschläge eintippen (wenn mit Landesvorwahl, dann Mobil-Vorwahl ohne **0**)
- Text für SMS-Paketbenachrichtigung individuell anpassen
- Texteingabe jeweils bestätigen mit
- oder abbrechen mit



### E-Mail-Daten und Benachrichtigungstext bearbeiten

- E-Mail-Adresse eintippen
- E-Mail-Betreff eintippen
- E-Mail-Text eintippen
- Texteingabe jeweils bestätigen mit
- oder abbrechen mit

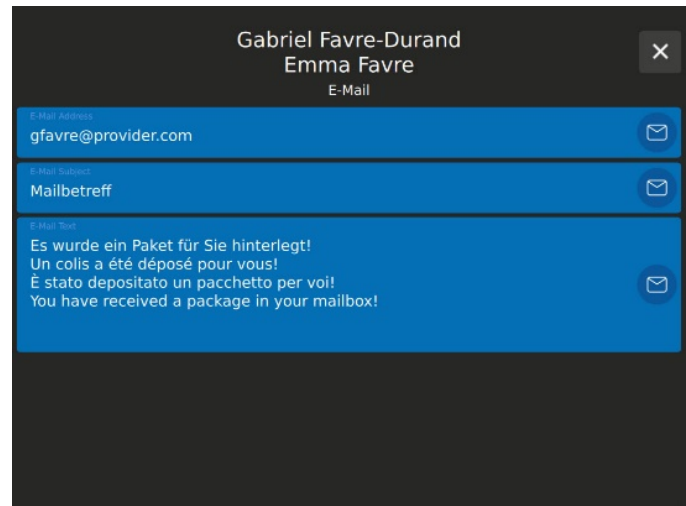


Mit Beenden  wird eine Test-E-Mail an die eingegebene Adresse gesendet.

Wenn die gültige Mobilnummer oder E-Mail-Adresse hinterlegt ist, erhält der Bewohner eine Benachrichtigung, sobald auf seinen Namen eine Paketbox betätigt worden ist.

Öffnet der Bewohner diese Paketbox nicht innert 96 Std., wird die Benachrichtigung zweimal im Abstand von 24 Std. wiederholt.

Weitere 24 Std. später wird der Box-Administrator (Hauswart) per E-Mail/SMS aufgefordert diese Paketbox zu leeren und der Bewohner zeitgleich darüber informiert.

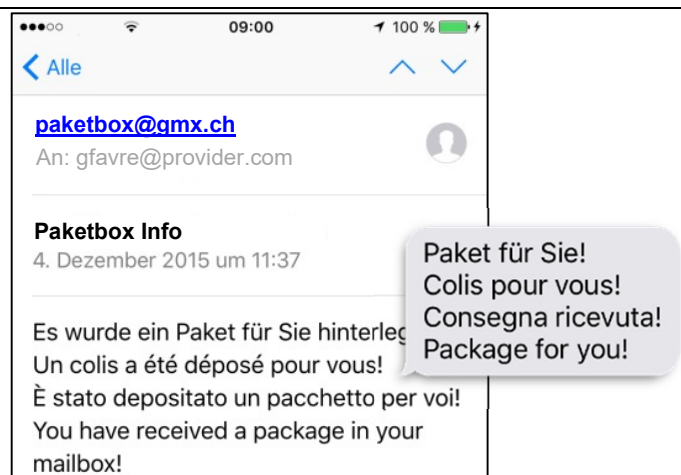

Für die **Paket-Benachrichtigung per Email/SMS** muss das Infoterminal mit LAN und Internet verbunden sowie entsprechend konfiguriert sein (Verwaltung/Integrator).

## PIN-Liste

	PIN*	Datum
<b>Werkcode Bitte ändern!</b>	<b>1 2 3 4</b>	
PIN geändert		
PIN geändert		
PIN geändert		
PIN geändert		
PIN geändert		

\* PIN 4 bis 6-stellig

## Reinigung

Bildschirm und Aluplatte des Infoterminals ..TPAS mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden!**
- **Keine scharfen Reinigungs- oder Schmiermittel (oxid- oder kunststofflösend) und keine scheuernden Hilfsmittel verwenden!**

René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000

info@kochag.ch  
www.kochag.ch



sehen hören sprechen  
voir entendre parler