



Sommaire	Page
Brève description	2
Aperçu de l'appareil	2
Utilisation de l'interphone portier (par le visiteur)	3
Déposer un colis (par le facteur)	4
Retirer un colis, ouvrir la porte de la maison avec PIN (par l'habitant)	5
pick@home, déposer un colis (par l'habitant)	6
pick@home, retirer un colis, (par le facteur)	8
Réglages (par l'habitant)	9
Liste des PIN (Code d'usine)	12
Entretien	12

Mode d'emploi

Attention!

Chaque habitant a son propre code personnel (PIN) pour ouvrir les boîtes à colis, la porte de la maison ou effectuer des réglages.

Remplacez le code d'usine (1234) le plus rapidement que possible par votre propre code, selon description page 9.

Brève description

Le **terminal d'information ..TPAS** fait partie du système de boîte à colis de Ernst Schweizer AG et sert:

à gérer et indiquer les **fonctions de «boîtes à colis plus»**


- déposer des colis, protégé par un code PIN, pour livraison ou enlèvement (pick@home)
- notifier « coli déposé » à l'habitant par e-mail ou SMS (avec connexion à l'internet)
- boîte à colis privée (boîte avec code PIN fixé, p.ex. pour concierge ou gérant)

à gérer et indiquer les **fonctions d'interphone portier (-video)**

- rechercher un habitant par défilement ou par saisie de nom
- sonner et communiquer
- ouvrir la porte de la maison au moyen d'un code PIN
- fonctions supplémentaires dépendantes de l'installation et de la configuration

Aperçu de l'appareil **VTPAS:** pour l'interphone portier vidéo

ATPAS: pour l'interphone portier audio (sans vidéo)

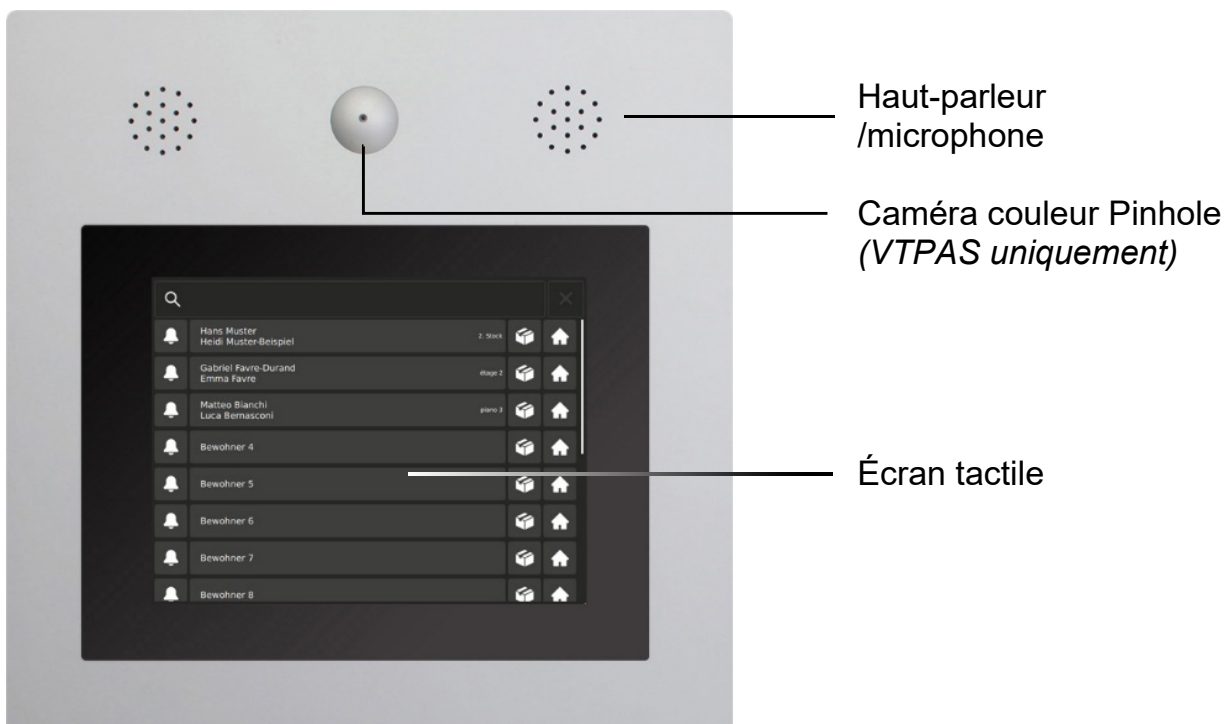

Mode d'emploi

Utilisation de l'interphone portier (par le visiteur)

Rechercher l'habitant


- cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)



Appeler l'habitant

- appuyer sur la touche d'appel,

Une sonnerie retentit et un symbole clignotant* sera affiché.

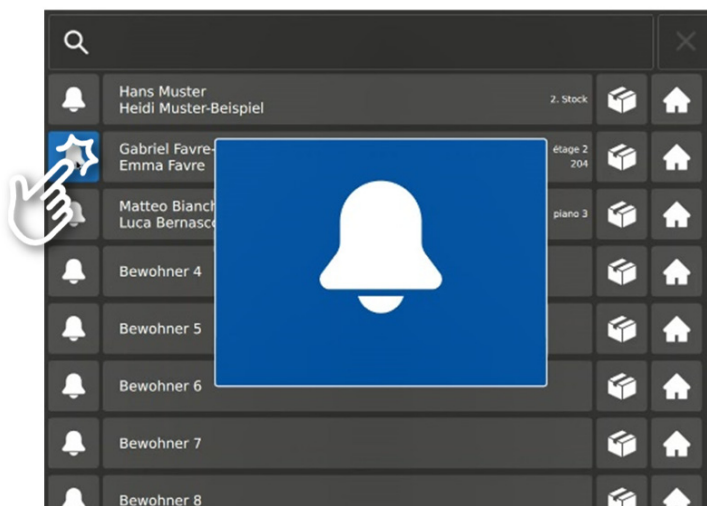

Affichage de la communication active* et de l'ouverture de la porte*


* La norme SIA500 exige des interphones portiers qu'ils indiquent acoustiquement et visuellement les opérations essentielles (principe des deux sens).



Mode d'emploi


Déposer un colis (par le facteur)

- rechercher l'habitant:
cliquer dans le cadre de recherche
et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)
- appuyer sur la touche « colis » de l'habitant correspondant

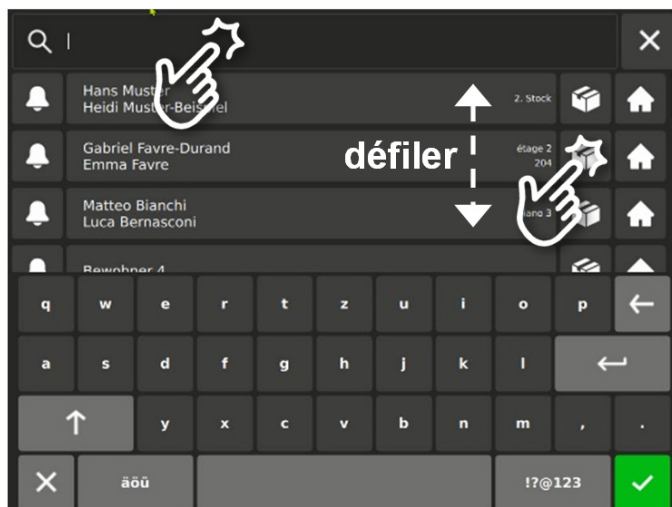

- sélectionner une boîte à colis libre en taille appropriée
- la boîte à colis choisie s'ouvre

Pour des blocs de boîtes à colis posés individuellement munies des boîtes des deux côtés, le livreur est informé si la boîte à colis sélectionnée se trouve à l'arrière.

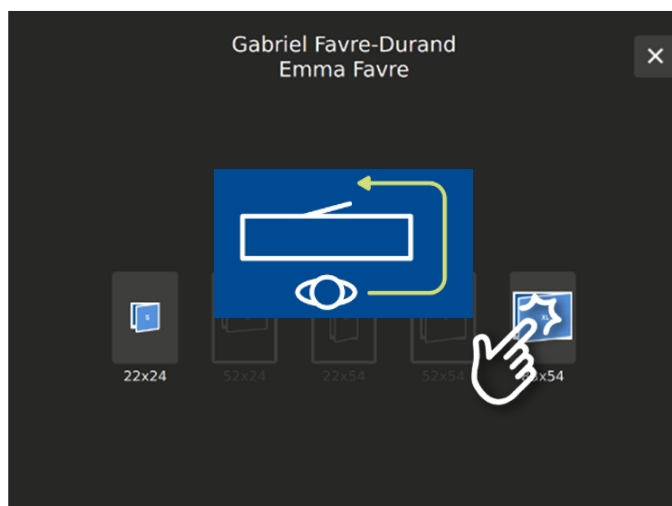

- déposer le/les colis
- refermer la porte de la boîte à colis
- maintenant la touche « colis » de l'habitant est marquée avec un point vert



Mode d'emploi

Retirer un colis, ouvrir la porte de la maison (au moyen de PIN, par l'habitant)


- rechercher son nom: cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)
- Une livraison est signalée par un point vert sur la touche « domicile »
- appuyer sur cette touche « domicile »



- saisir le PIN (page 12)
- confirmer avec ou
- interrompre avec



- appuyer sur la touche colis et la boîte à colis s'ouvre
- retirer le colis déposé
- refermer la boîte à colis
- appuyer sur la touche « clé » pour ouvrir la porte de la maison

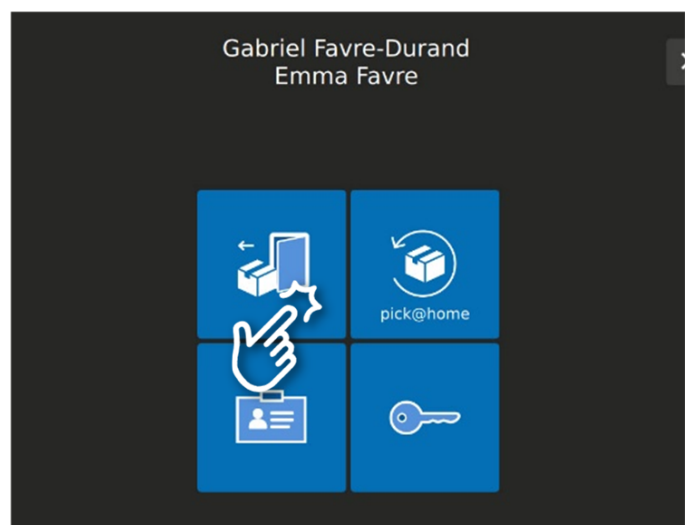

Mode d'emploi

pick@home, déposer un colis (par l'habitant)

D'abord imprimer les documents d'envoi de votre commande « pick@home » et les installer sur le colis selon les instructions sur poste.ch. Tenir le numéro d'envoi prêt.


- rechercher son nom: cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)
- appuyer sur la touche « domicile » du nom correspondant



- saisir le PIN (page 12)
- confirmer avec ou
- interrompre avec




- appuyer sur la touche « pick@home »

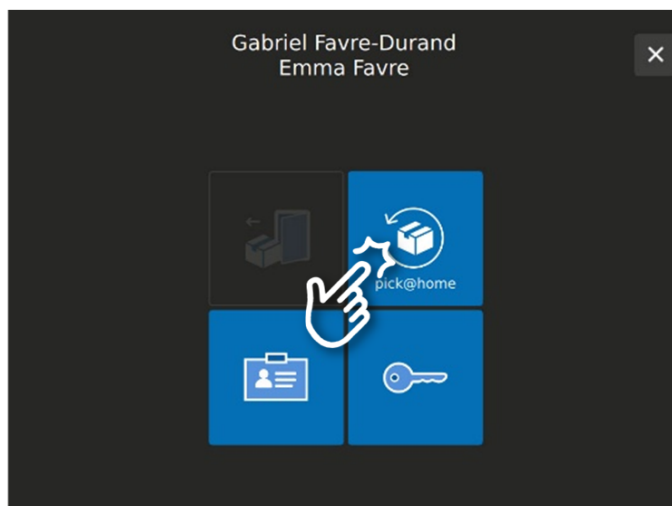


Mode d'emploi

pick@home, déposer un colis (par l'habitant)


- sélectionner une boîte à colis libre en taille appropriée

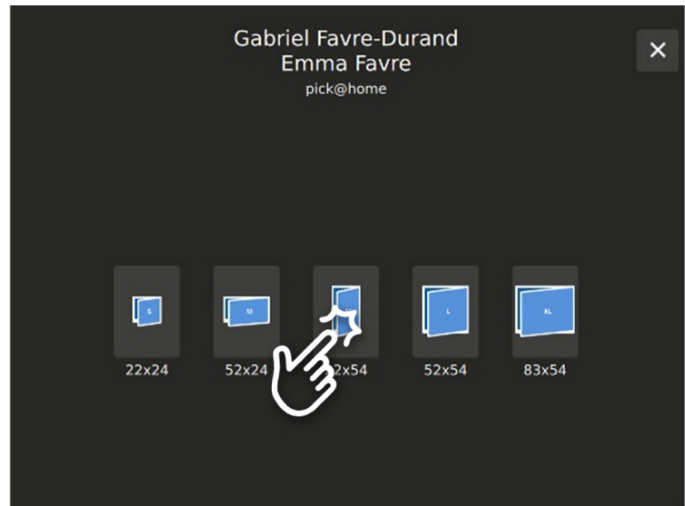

- saisir les derniers 4 chiffres du numéro d'envoi selon votre commande « pick@home »
- un 2^{ème} cadre de chiffre s'ouvre
- saisir les mêmes 4 chiffres de nouveau et confirmer avec
- la boîte à colis choisie s'ouvre

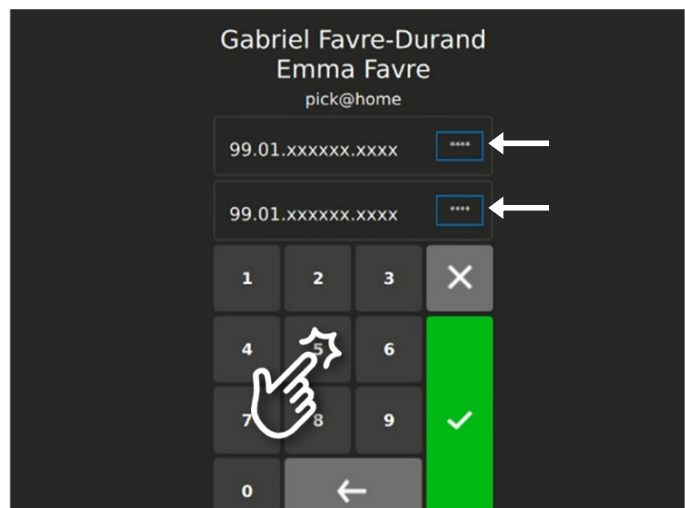

- déposer le colis adressé pour le service « pick@home »
- refermer la porte de la boîte à colis
- maintenant la touche « colis » de l'habitant est marquée avec un point jaune

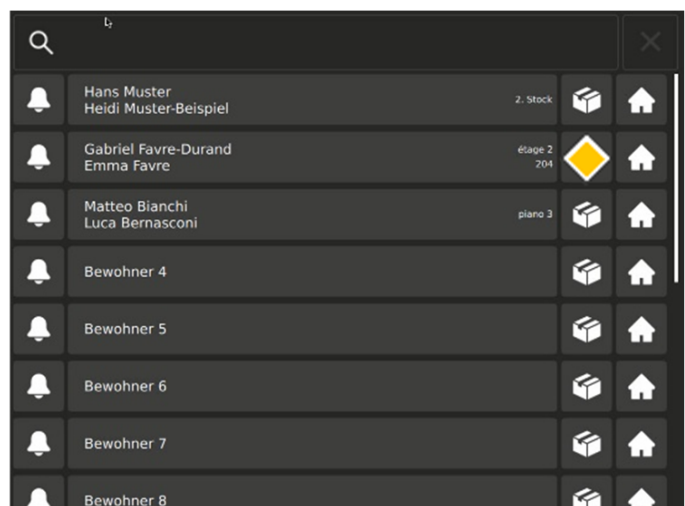


Mode d'emploi

pick@home, retirer un colis (par le facteur)

- rechercher l'habitant:
cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)
- appuyer sur la touche « colis » de l'habitant, qui a déposé un colis selon commande « pick@home » saisi sur poste.ch (touche marquée jaune)




- appuyer sur la touche «pick@home»

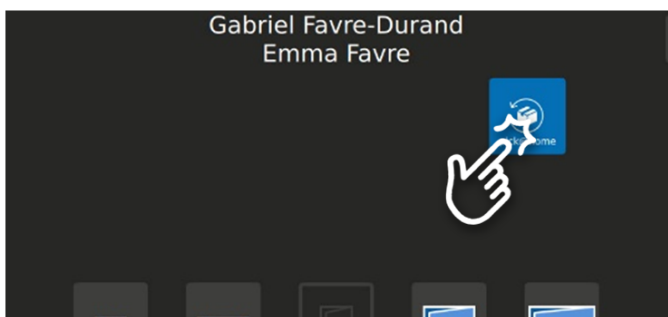

- saisir les derniers 4 chiffres du numéro d'envoi selon la commande « pick@home »

- confirmer avec ou

- interrompre avec

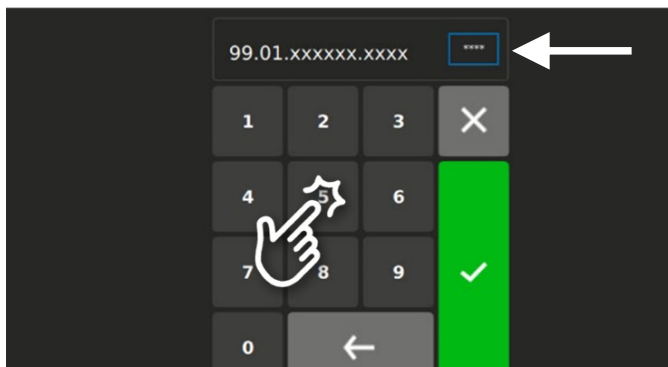

- la boîte à colis choisie s'ouvre
- retirer le colis déposé et contrôler le numéro d'envoi
- refermer la porte de la boîte à colis



Mode d'emploi

Réglages (par l'habitant)

Changer le nom, le PIN, le numéro mobile et l'adresse e-mail


- rechercher son nom: cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)
- appuyer sur la touche « domicile » du nom correspondant



- saisir le PIN (page 12)
- confirmer avec ou
- interrompre avec



- ouvrir la porte de la maison
- ou
- appuyer sur la touche « réglages »

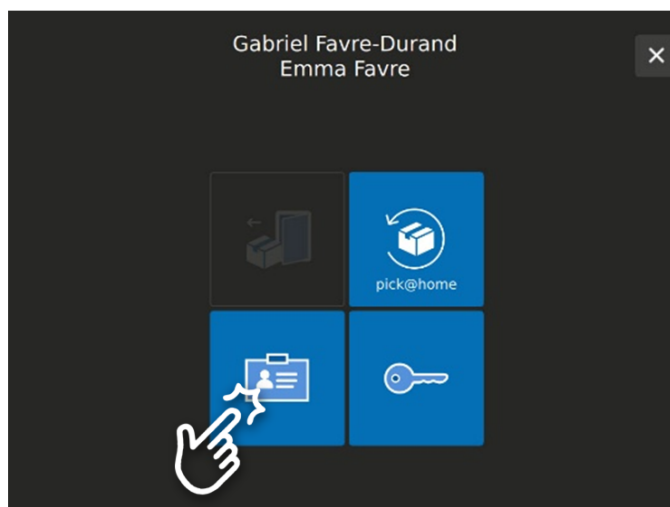


Mode d'emploi

Réglages (par l'habitant)

Appuyer sur la touche correspondante pour la modification du/de:

- **nom**
- **code PIN**
- **numéro du mobile** / texte d'information
(*provider SMS payant nécessaire*)
- **données e-mail** / texte d'information
- interrompre avec

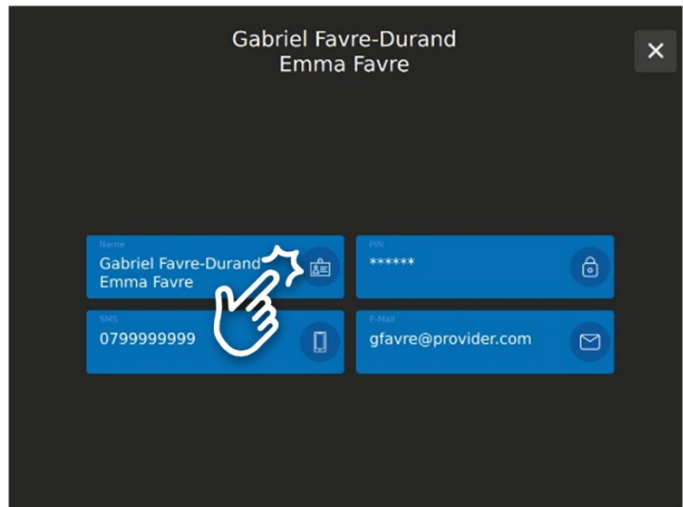

Modifier le nom

- saisir ou changer le nom
- confirmer avec ou
- interrompre avec



Modifier le PIN

Le changement du code d'usine (page 12) est fortement recommandé

- saisir les chiffres désirés pour le PIN
(de 4 à 6 chiffres)
- confirmer avec ou
- interrompre avec



Mode d'emploi

Suite Réglages (par l'habitant)


Modifier le numéro mobil et le texte d'information

- saisir le numéro du mobile sans espaces (si avec l'indicatif du pays 0041, saisir l'indicatif mobile sans chiffre 0)
- adapter individuellement le texte SMS pour l'information colis
- confirmer la saisie du texte avec
- ou interrompre avec



Modifier les données e-mail et le texte d'information

- saisir l'adresse e-mail
- saisir l'objet de l'e-mail
- saisir le texte de l'e-mail
- confirmer la saisie du texte avec
- ou interrompre avec

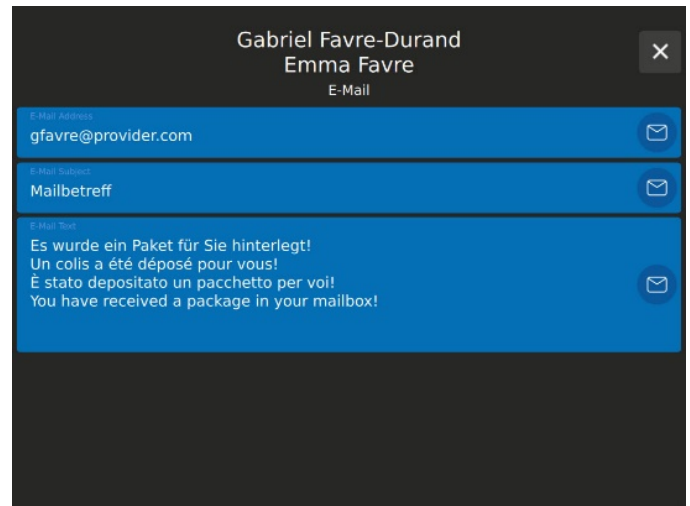


Avec terminer un e-mail test est envoyé à l'adresse indiquée.

Quand le numéro du mobile ou l'adresse e-mail valide sont saisis, l'habitant recevra une notification dès qu'un colis aura été déposé et assigné.

Si l'habitant n'ouvre pas cette boîte à colis dans les 96 h, l'information est répétée deux fois à un intervalle de 24 h.

24 h plus tard, l'administrateur de la boîte (concierge) est invité à vider cette boîte à colis et d'en informer simultanément l'habitant.

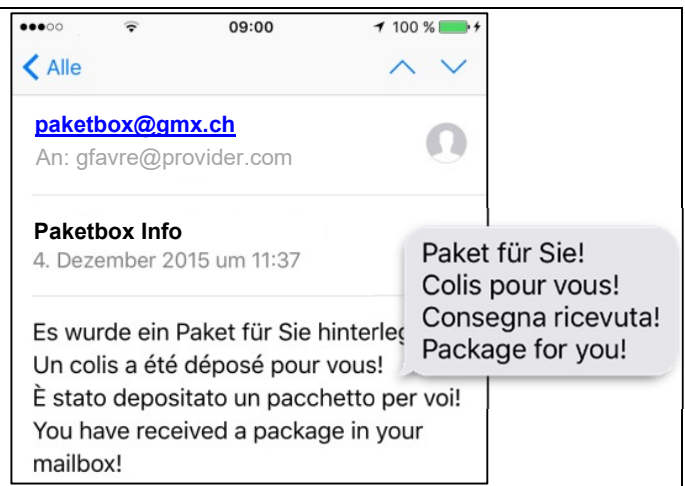

Pour la **notification «colis déposé»** via SMS/e-mail le ..TPAS doit être connecté avec LAN et Internet et être configuré en conséquence (administration / intégrateur). Un provider SMS payant est nécessaire pour les SMS.

Liste des PIN

	PIN (4 à 6 chiffres)	Date
Code d'usine à changer!	1 2 3 4	
modifié		
modifié		
modifié		
modifié		
modifié		

Entretien

Nettoyer l'écran et la plaque d'aluminium de la station extérieure avec un chiffon sec ou légèrement humide. Éliminer les fortes salissures avec un produit nettoyant ménager doux.

- **Éviter toute infiltration d'eau!**
- **Ne pas utiliser des produits de nettoyage et des lubrifiants trop agressifs (oxydant ou abrasif) !**

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000

info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler